

广东省交通厅

粤交运函[2003]1137 号

关于转发贵州省等九省（直辖市） 中型客车类型划分及等级评定表的通知

各市交通局（委）：

根据交通部交公路发[2002]590 号文的要求,现将贵州省交通厅《关于发布〈中级客车类型划分及等级评定表〉（第二批）的通知》（省运管[2003]车 11 号）、江西省交通厅《关于发布〈江西省中级客车类型划分及等级评定表〉（第二批）的通知》（赣交运安字[2003]49 号）、湖南省交通厅《关于发布〈湖南省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）的通知〉（湘交运管字[2003]394 号）、浙江省交通厅《关于发布浙江省第二批通过中级客车类型划分等级评定的车型及生产企业的通知》（浙交[2003]221 号）、河南省交通厅《关于发布第一批〈中级客车类型划分及等级评定表〉的通知》（豫交路运[2003]237 号）、江苏省交通厅运输管理局《关于发布江苏省〈中级客车类型划分及等级评定表〉（第三批）的函》（苏运车[2003]213 号）、上海市城市交通管理局《关于发布上海市〈中级客车类型划分等级评定表〉

〔第一批〕的函》〔沪交科[2003]第 495 号〕、湖北省交通厅道路运输管理局《关于发布〈湖北省中级客车类型划分等级评定表〉〔第三批〕的通知》〔鄂运管运综[2003]168 号〕、山西省交通厅《关于发布〈山西省中级客车类型划分及等级评定表〉〔第一批〕的通知》〔晋交运字[2003]366 号〕转发给你们，请对以上评定表所列车型等级以及配置予以认可。



主题词：转发 客车 等级 评定表

抄送：贵州省公路运输管理局、江西省交通厅、浙江省交通厅、河南省交通厅、湖南省交通厅、江苏省交通厅、上海市城市交通管理局、湖北省交通厅道路运输管理局、山西省交通厅。

贵州省公路运输管理局文件

省运管[2003]车11号


关于发布《中级客车类型划分及等级 评定表》（第二批）的通知

各地、州（市）运（维）管处：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发[2002]590号）的要求，现将我省经审查符合标准的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》（第二批）发布，自公布之日起有效期为2年，请认真贯彻执行。并请各省（自治区、直辖市）道路运政管理机构予以认可。

附件：《中级客车类型划分及等级评定表》（第二批）

此页无正文

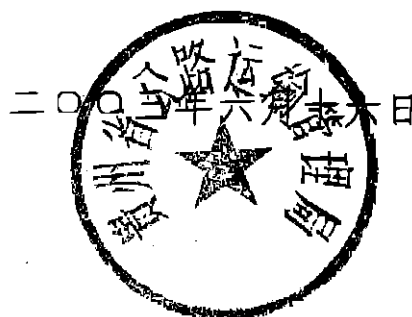

主题词：客车类型 划分 评定 通知

抄送：交通部公路司、各省（自治区、直辖市）运管局、省
内相关客车生产企业

贵州省运管局行政办公室

2003年6月16日印发

（共印 62 份）

中级客车类型划分及等级评定表 (第二批)

技术参数	厂牌	贵州万达	贵州万达	贵州万达	贵州万达
	车型	WD6100HC1	WD6799HC1	WD6750C3	WD6750C4
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	45+1+1	31+1	27+1+1	27+1+1
比功率 kW/t	≥	10	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
液型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 (第二批)

技术参数	厂牌	贵州万达	贵州万达	贵州云马	贵州云马
	车型	WD6790C1	WD6790C2	YM6102K	YM6110K
评定类型及等级		中型中级	中型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1	27+1+1	38+1	38+1
比功率 kW/t	≥	12	12	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动滴滑		—	—	—	—
深型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.10	0.10
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 (第二批)

技术参数	厂牌	贵州云马	贵州云马	贵州云马
	车型	YM6111K	YM6101	YM6852
评定类型及等级		大型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	38+1	38+1	30+1
比功率 kW/t	≥	10	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.10	0.08
特殊结构说明		—	—	—


江西省交通厅文件

赣交运安字[2003]49号

关于发布《江西省中级客车类型划分及 等级评定表》(第二批)的通知

各设区市交通局、公路运输管理局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定，现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第二批)予以发布，请认真贯彻执行。

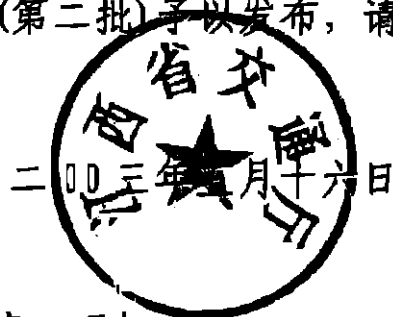

主题词：道路运输 中级客车 评定表 通知

抄 报：交通部

抄 送：各省、自治区、直辖市交通厅(局、委)，省内有关
客车生产企业

江西省交通厅办公室

2003年5月16日发

关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，道路运政管理机构在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新申报并核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的某一技术参数或服务装备不作要求。

五、参加此次中级客车类型划分及等级评定评审工作的有中国公路学会客车学会、湖南、安徽、江西等省共 7 名中级客车评审专家。

江西省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型 技术参数	江西客车	江西客车	安源客车	安源客车	武功客车	中宣客车
	JXK6790	JXK6790A	PK6602C	PK6602D	PX6120B	JYK6790A
评定类型及等级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	28+1	28+1	17+1	17+1	45+1	29+1+1
比功率 kw/t ≥	12	12	16.5	16.5	10	12
最高车速 km/h ≥	100	100	95	95	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	77	77	78	78
发动机位置	—	—	—	—	—	—
乘客门位置	前	前	中	中	前	前
车内通道宽 mm	300	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	—	—	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	650	650	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背度 mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道处)	装置	装置	—	—	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水机	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.06	0.06			0.13	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	江西客车	南昌客车	鹰牌客车	鹰牌客车	鹰牌客车	鹰牌客车
	车型	JXK6110W	NK6100W	YT6120W	YT6120WA	YT6120WB	YT6120WC
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
铺位数+司机+导游	≤	36+1	36+1+1	36+1+1	36+1+1	36+1+1	36+1+1
比功率	kw/t ≥	10	10	10	10	10	10
最高车速	km/h ≥	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声	dB(A) ≤	78	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前	前
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
铺位排列型式	≥	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺长度	mm ≥	1800	1800	1800	1800	1800	1800
卧铺宽度	mm ≥	450	450	450	450	450	450
铺纵向间距	mm ≥	1400	1400	1400	1400	1400	1400
铺横向间距	mm ≥	350	350	350	350	350	350
上铺空间高度	mm ≥	780	780	780	780	780	780
铺间高度	mm ≥	750	750	750	750	750	750
护栏高度	mm ≥	150	150	150	150	150	150
座垫长	≥	1070	1070	1070	1070	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15
特殊结构说明							

技术参数	厂牌 车型	中宣客车	厦牌客车	鹰牌客车	鹰牌客车		
		JYK6790B	YT6603	YT6900	YT6900A		
评定类型及等级		中型中级	小型中级	中型中级	中型中级		
座位数+司机+导游 \leq		29+1+1	13+1+1	33+1+1	33+1+1		
比功率 kw/t \geq		12	16.5	12	12		
最高车速 km/h \geq		100	95	100	100		
匀速车内噪声 dB(A) \leq		78	77	78	78		
发动机位置		—	—	—	—		
乘客门位置		前	中	前	前		
车内通道宽 mm		300	300	300	300		
悬架类型		—	—	—	—		
ABS(一类)		—	—	—	—		
缓行器		—	—	—	—		
动力转向		装置	—	装置	装置		
底盘自动润滑		—	—	—	—		
滚型车轮		—	—	—	—		
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置		
座间距(同向) mm \geq		700	650	700	700		
座垫宽 mm \geq		420	420	420	420		
座椅深 mm \geq		420	420	420	420		
靠背度 mm \geq		650	650	650	650		
靠背角度可调		—	—	—	—		
扶手(靠通道处)		装置	—	装置	装置		
座椅脚踏		—	—	—	—		
座椅横移(向通道) mm \geq		—	—	—	—		
座椅两点式安全带		—	—	—	—		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖		
卫生间		—	—	—	—		
影视设备		—	—	—	—		
音响设备		装置	装置	装置	装置		
饮水机		—	—	—	—		
侧窗帘		装置	装置	装置	装置		
阅读灯		—	—	—	—		
时钟		—	—	—	—		
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.06		0.06	0.06		
特殊结构说明							

湖南省交通厅文件

湘交运管字〔2003〕394号

关于发布《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）的通知

各市、州交通局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我厅组织交通部认可的专家评审通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批），现予发布，请认真贯彻执行。

附件：《湖南省中级客车类型划分等级评定表》



主题词：发布 客车 等级 通知

抄送：交通部，各省、自治区、直辖市交通厅（局委），

各市、州运管处，各有关生产厂家 共印：90份

湖南省交通厅办公室

2003年7月9日印发

附件:

《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

一车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，道路运政管理机构在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术等级进行客车等级评定。

三对已评定类型及等级的客车如因改装〔改造〕，导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新申报并核定等级。

四评定表中划“-”的为该等级车型的某一技术参数或服务装备不要求。

五参加此次中级客车类型划分及等级评定评审工作的有中国公路学会客车学会，江西、贵州、四川、江苏、湖南等省共10名交通部中级客车评审专家。

《中级客车类型划分及等级评定表》

车型	厂牌	同心客车	同心客车	同心客车	同心客车
		TX6600	TX6791	TX6749	TX6790
技术参数					
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	31+1+1	28+1	31+1+1
比功率 kw/t	≥	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	78	78	78
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明					

浙江省交通厅收文
2003-06-10

浙江省交通厅文件

浙交[2003]221号

关于发布浙江省第二批通过中级客车 类型划分等级评定的车型 及生产企业的通知

各市交通局（委）：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发[2002]590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2002），经审核、现场查看和实测，浙江飞蝶客车制造有限公司等四家客车生产企业生产的FD6601A1等26个车型通过了中级客车车辆等级评定（详见附表），现予以公布。

附件：浙江省第二批通过中级客车类型划分登记评定的
车型及生产企业表

(此页无正文)



主题词：发布 客车 等级 通知

抄 送：交通部公路司，各省、自治区、直辖市交通厅（局）
各市公路运输管理处（局），各相关客车厂。

共印 70 份

.....

拟 稿：金 竑 打 字：刘 阳

6 月 4 日 印 发

浙江省第二批通过中级客车类型划分及等级评定的车型及生产企业表

厂牌 技术参数 车型	浙江飞蝶	浙江飞蝶	浙江飞蝶	浙江飞蝶	浙江飞蝶	浙江飞蝶
	FD6601A1	FD6608AD	FD6608AD1	FD6730	FD6730G	FD6730BD
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	18+1	18+1	18+1	25+1	25+1	25+1
比功率 $k w/t >$	16.5	16.5	16.5	12	12	12
最高车速 $k m/h >$	95	95	95	100	100	100
匀速车内噪声 $db(A) <$	77	77	77	78	78	78
乘客门位置	中	中	中	中	中	中
通道宽 $mm >$	300	300	300	300	300	300
动力转向	—	—	—	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向) $mm >$	650	650	650	700	700	700
座垫宽 $mm >$	420	420	420	420	420	420
座椅深 $mm >$	420	420	420	420	420	420
靠背高 $mm >$	650	650	650	650	650	650
可调扶手(靠通道)	—	—	—	装置	装置	装置
空调装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积压 m^3 /人 >	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	杭州信腾	杭州信腾	杭州信腾	杭州信腾	杭州信腾
	车型	HFC6601KW	HFC6605KW	HFC6711K	HFC6720KA	HFC6730
评定类型及等级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	
座位数+司机+导游	17+1	17+1	21+1	22+1	25+1	
比功率 kw/t >	16.5	16.5	12	12	12	
最高车速 km/h >	95	95	100	100	100	
匀速车内噪声 db(A) <	77	77	78	78	78	
乘客门位置	中	中	中	中	中	
车内通道宽 mm >	300	300	300	300	300	
动力转向	—	—	装置	装置	装置	
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	
座间距(同方向) mm >	650	650	700	700	700	
座垫宽 mm >	420	420	420	420	420	
座椅深 mm >	420	420	420	420	420	
靠背高 mm >	650	650	650	650	650	
可调扶手(靠通道)	—	—	装置	装置	装置	
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	
人均行李舱容积 m ³ /人 >	—	—	—	—	—	
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	宁波快乐	宁波快乐	宁波快乐	宁波快乐	宁波快乐	宁波快乐
	车型	KL6600D4	KL6600D8	KL6700C	KL6700D	KL6730	KL6730D1
评定类型及等级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	18+1	18+1	26+1	26+1	26+1	26+1	26+1
比功率 kw/t >	16.5	16.5	12	12	12	12	12
最高车速 km/h >	95	95	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 db(A) <	77	77	78	78	78	78	78
乘客门位置	中	中	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm >	300	300	300	300	300	300	300
动力转向	—	—	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向) mm >	650	650	700	700	700	700	700
座垫宽 mm >	420	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm >	420	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm >	650	650	650	650	650	650	650
可调扶手(靠通道)	—	—	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 >	—	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江
	车型	NE6602D3	NE6602D4	NE6602D10	NE6711D1	NE6712D1
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级
座次数+司机+导游		18+1	18+1	18+1	25+1	25+1
比功率 kw/t ≥		16.5	16.5	16.5	12	12
最高车速 km/h ≥		95	95	95	100	100
匀速车内噪声 db(A) <		77	77	77	78	78
乘客门位置		中	中	中	中	前
车内通道宽 mm >		300	300	300	300	300
动力转向		—	—	—	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向) mm >		650	650	650	700	700
座垫宽 mm >		420	420	420	420	420
座椅深 mm >		420	420	420	420	420
靠背高 mm >		650	650	650	650	650
可调扶手(靠通道)		—	—	—	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ / >		—	—	—	—	—
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	
	车型	NE6712D3	NE6790D5	NE6790D2	NE6790D4	
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	
座位数+司机+导游		25+1	25+1	28+1	28+1	
比功率 kw/t >		12	12	12	12	
最高车速 km/h >		100	100	100	100	
匀速车内噪声 db(A) <		78	78	78	78	
乘客门位置		前	前	前	前	
车内通道宽 mm >		300	300	300	300	
动力转向		装置	装置	装置	装置	
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	
座间距(同方向) mm >		700	700	700	700	
座垫宽 mm >		420	420	420	420	
座椅深 mm >		420	420	420	420	
靠背高 mm >		650	650	650	650	
可调扶手(靠通道)		装置	装置	装置	装置	
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	
音响设备		装置	装置	装置	装置	
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	
人均行李舱容积 m ³ /人 >		0.06	0.06	0.06	0.06	
特殊结构说明						

河南省交通厅文件


豫交路运〔2003〕237号

关于发布第一批《中级客车类型划分及等级评定表》的通知

各省辖市交通局：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，省厅按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2002），组织中国公路学会客车学会及省内外评定专家组成专家评定组，对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作，现发布《中级客车类型划分及等级评定表》（评定表有关说明见附件）（第一批），请认真组织贯彻实施。

- 附件：1、关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明
2、中级客车类型划分及等级评定表



二〇〇三年四月十七日

抄送：各省辖市运管处，各省、自治区、直辖市交通厅（局）

附件一：

关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

附件二：

中级客车类型划分及等级评定表

厂牌 车型 技术参数	宇通客车	宇通客车	宇通客车	宇通客车	宇通客车	宇通客车
	ZK6103D-2	ZK6103D-1	ZK6110HCC	ZK6110H-6	ZK6830HC	ZK6960HA
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	44+1	44+1	45+1+1	45+1+1	29+1+1	41+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	78	78	78	78
发动机位置	前	前	后	后	后	后
乘客门位置	前	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷
人均换气量 m ³ /人 ≥	20	20	20	20	20	20
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
自动控温装置	—	—	—	—	—	—
时钟	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表

厂牌 车型 技术参数	宇通客车	宇通客车	宇通客车
	ZK6750D	ZK6750DA	ZK6751H
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	28+1	28+1	29+1+1
比功率 kW/t ≥	12	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	110
匀速车内噪声 dB (A) ≤	78	78	78
发动机位置	前	前	后
乘客门位置	中	中	前
车内通道宽 mm ≥	300	300	300
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650
靠背角度可调	-	-	-
扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置
空气调节装置	冷	冷	冷
人均换气量 m ³ /人 ≥	20	20	20
卫生间	-	-	-
影视设备	-	-	-
音响设备	装置	装置	装置
饮水设备	-	-	-
侧窗帘	装置	装置	装置
阅读灯	-	-	-
时钟	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.08	0.08	0.07
特殊结构说明			

中级客车（卧铺）类型划分及等级评定表

厂牌 车型	宇通客车	宇通客车	宇通客车
	ZK6103WD-2	ZK6115WD	ZK6115WDA
技术参数			
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	35+1	42+1	42+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10
最高车速 km/h ≥	105	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	78
发动机位置	前	前	前
乘客门位置	前	前	前
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置
铺位排列型式	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm ≥	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm ≥	450	450	450
铺纵向间距 mm ≥	1850	1850	1850
铺横向间距 mm ≥	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥	780	780	780
铺间高度 mm ≥	750	750	750
护栏高度 mm ≥	150	150	150
空气调节装置	暖	暖	暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	20	20	20
卫生间	-	-	-
影视设备	-	-	-
音响设备	装置	装置	装置
饮水设备	-	-	-
侧窗帘	装置	装置	装置
阅读灯	-	-	-
时钟	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.15	0.15
特殊结构说明			

中级客车类型划分及等级评定表

厂牌	河南少林	河南少林	河南少林	河南少林	河南少林	河南少林
	SLG6798CE	SLG6660CE	SLG6603CPE	SLG6603CE	SLG6608CE	SLG6735CZ6E
技术参数						
评定类型及等级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	32+1	24+1	18+1	18+1	18+1	29+1
比功率 kW/t ≥	12	13	16	16	16	12
最高车速 km/h ≥	100	100	95	95	95	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	77	77	77	78
发动机位置	前	前	前	前	前	前
乘客门位置	前	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向	装置	装置	—	—	—	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	—	—	—	装置
空气调节装置	冷	冷	暖	暖	暖	冷
人均换气量 m ³ /人 ≥	20	20	20	20	20	20
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
时钟	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.10	—	—	—	—	0.10
特殊结构说明						

江苏省交通厅运输管理局文件

苏运车[2003]213号


关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)的函

各有关单位:

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发[2002]590号)的规定,现将经我省审查符合标准的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)发布。

特此函告。

附件:中级客车类型划分及等级评定表(第三批)

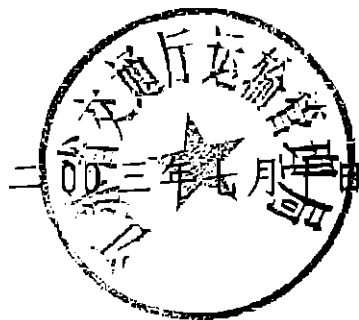

主题词: 车辆 技术 管理 函

抄送: 交通部、各自治区、直辖市交通厅(局、委)、各市交通局、有关客车生产企业

江苏省交通厅运输管理局办公室

2003年7月10日印发

中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	KLQ6840	KLQ6885	KLQ6883	KLQ6793	MD6601D1Z	MD6601D12
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	31+1+1	35+1+1	35+1+1	31+1+1	15+1+1	15+1+1
额定功率 Kw	≥	132	155	170	125	87	88
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	77	77
发动机位置		后	后	后	后	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ 人	≥	0.08	0.08	0.08	0.06	—	—
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6600BD2J	MD6600BD1J	MD6480LE3W	MD6601CY3	MD6601CY4
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	15+1+1	15+1+1	7+1+1	15+1+1	15+1+1
额定功率 Kw	≥	81	74	76	80	92
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	77	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	650	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		—	—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	—
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6601CY	MD6602AD1Z	MD6702D11	MD6703D8H	MD6703D9W
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	15+1+1	15+1+1	22+1+1	18+1+1	18+1+1
额定功率 Kw	≥	75	87	88	88	103
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	77	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		—	—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	—
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6701D2Z	MD6701D1Z	MD6101D1E	MD6101D4H	MD6851D1JZ
评定类型及等级		中型中级	中型中级	大型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1+1	18+1+1	41+1+1	41+1+1	29+1+1
额定功率 Kw	≥	88	88	177	147	125
比功率 kw/t	≥	12	12	10	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	0.10	0.10	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	东鸥	东鸥
	车型	MD6753A2DJ	MD6702D5	MD6791D1JZ	ZQK691DD1	ZQK6800H1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	22+1+1	22+1+1	29+1+1	33+1+1	29+1+1
额定功率 Kw	≥	103	87	103	132	103
比功率 kw/t	≥	12	12	12	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	中	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	—	0.06	0.09	0.08
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	东鸥	东鸥	东鸥	无锡太湖	无锡太湖
	车型	ZQK6730	ZQK6700H	ZQK6602N2	XQ6991YH	XQ6991YH1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1+1	18+1+1	15+1+1	41+1+1	41+1+1
额定功率 Kw	≥	88	74	74	155	155
比功率 kw/t	≥	12	12	16.5	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	95	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	—	77	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	—	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	650	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	—	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	0.09	0.09
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	无锡太湖	无锡太湖	无锡太湖	无锡神舟	无锡神舟
	车型	XQ6991YH2	XQ6105YH	XQ6800YH	HYK6110HZC1	HYK6890HZC1
评定类型及等级		大型中级	大型中级	中型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	41+1+1	45+1+1	31+1+1	45+1+1	33+1+1
额定功率 Kw	≥	170	177	103	199	162
比功率 kw/t	≥	10	10	12	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.09	0.10	0.06	0.13	0.08
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	无锡神舟	无锡神舟	无锡神舟	无锡神舟
	车型	HYK6890HZC3	HYK6890HZC5	HYK6790HFC1	HYK6790HFC2
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	33+1+1	33+1+1	29+1+1	29+1+1
额定功率 Kw	≥	155	158	103	107
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	0.08	0.06	0.06
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	无锡神舟	江淮牌	江淮牌	跃进	跃进
	车型	HYK6790HFC3	HFC6100H	HFC6100H1	NJ6800HB	NJ6850HB
评定类型及等级		中型中级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	41+1+1	41+1+1	31+1+1	31+1+1
额定功率 Kw	≥	125	177	155	125	125
比功率 kw/t	≥	12	10	10	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.10	0.10	0.08	0.08
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	XMQ6722NB	XMQ6722NE	XMQ6750NE	XMQ6750NF	XMQ6792NA
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	20+1	20+1	25+1+1	25+1+1	29+1+1
额定功率 Kw	≥	92	88	88	103	125
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	盐城中威	盐城中威
	车型	XMQ6792NE	XMQ6603NE	XMQ6603NE1	YCK6103HG	YCK6103HG1
评定类型及等级		中型中级	小型中级	小型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	16+1	16+1	41+1+1	41+1+1
额定功率 Kw	≥	125	81	88	155	170
比功率 kw/t	≥	12	16.5	16.5	10	10
最高车速 km/h	≥	100	95	95	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	77	77	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	中	中	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	—	—	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	650	650	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	—	—	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	—	—	0.10	0.10
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	盐城中威	盐城中威	盐城中威	盐城中威	盐城中威
	车型	YCK6103HG2	YCK6103HG3	YCK6105HG	YCK6105HG1	YCK6108HG
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	41+1+1	41+1+1	41+1+1	41+1+1	41+1+1
额定功率 Kw	≥	147	177	170	155	155
比功率 kw/t	≥	10	10	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	盐城中威	盐城中威	盐城中威	盐城中威	盐城中威
	车型	YCK6115HG3	YCK6123HG4	YCK6893H1	YCK6893H2	YCK6112HG
评定类型及等级		大型中级	大型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	45+1+1	45+1+1	33+1+1	33+1+1	45+1+1
额定功率 Kw	≥	199	199	132	155	199
比功率 kw/t	≥	10	10	12	12	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前、中	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.13	0.08	0.08	0.13
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	江苏海门	江苏海门	江苏海门	江苏海门
	车型	HM6810BD8	HM6750BD8	HM6750BDS	HM6750BD8
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	28+1+1	25+1+1	25+1+1	25+1+1
额定功率 Kw	≥	107	107	103	107
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	76.8	75.6	76.8	76.8
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	女神牌	女神牌	盐城中威	盐城中威
	车型	JB6120W2	JB6121W	YCK6103HGW	YCK6103HGW1
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	30+1 (半躺)	30+1 (半躺)	24+1+1 (平铺) 30+1+1(半躺)	30+1 (半躺)
额定功率 Kw	≥	199	199	155	170
比功率 kw/t	≥	10	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前、后	前、后	前	前
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
铺位排列型式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm	≥	500	500	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1400	1400	1850/1400	1400
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	830	830	780	780
铺间高度 mm	≥	800	800	750	750
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150
半躺式坐垫长	≥	1070	1070	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.15	0.12	0.12
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	盐城中威	盐城中威	盐城中威	盐城中威
	车型	YCK6103HGW2	YCK6103HGW3	YCK6105HGW	YCK6105HGW1
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1+1(平铺) 30+1+1(半躺)	24+1+1 (平铺)	30+1 (半躺)	30+1 (半躺)
额定功率 Kw	≥	147	177	170	155
比功率 kw/t	≥	10	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
铺位排列型式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm	≥	450	450	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1850/1400	1400	1400	1400
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	780	780	780	780
铺间高度 mm	≥	750	750	750	750
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150
半躺式坐垫长	≥	1070	1070	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.12	0.12	0.12	0.12
特殊结构说明					

