

山东省交通厅道路运输局文件


鲁运〔2004〕41号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表》〔2004年第2批〕的通知

各市运管、维修处:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》〔交公路发〔2002〕590号〕和《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》〔鲁交运〔2003〕8号〕有关规定,现将我省客车企业生产符合标准要求的36个中级客车车型(其中座位车型32个,卧铺车型4个)和适用于城乡客运的15个中级小型客车车型(全部为座位车型)以《中级客车类型划分及等级评定表》〔2004年第2批〕公布,自公布之日起有效期为2年,请认真贯彻执行。并请各省(自治区、直辖市)道路运政机构予以认可。

附件：《中级客车类型划分及等级评定表》（2004年第2批）

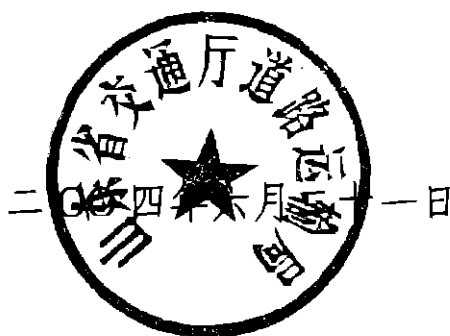

主题词：道路运输 车辆管理 客车级型 公布 通知

抄送：交通部公路司

各省（自治区、直辖市）运管局，省内各大、中型客运企业。

山东省交通厅道路运输局办公室印发 2004年6月21日

附件

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第1页)

技术参数	厂家	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰
	车型	YTK6741	YTK6741A	YTK6741B	YTK6741C	YTK6741D
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
乘客+司机+导游(座) \leq		28	29	29	29	29
额定功率 Kw \geq		103	74	100	103	88
比功率 Kw/t \geq		14.7	12	13.9	14.7	12.6
最高车速 Km/h \geq		105	105	105	105	105
匀速车内噪声 dB(A) \leq		75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm \geq		370	370	370	370	370
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距(同向) mm \geq		700	700	700	700	700
座垫宽 mm \geq		420	420	420	420	420
座椅深 mm \geq		420	420	420	420	420
靠背高 mm \geq		680	680	680	680	680
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚蹬		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm \geq		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 \geq		—	—	—	—	—
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第2页)

厂家 车型 技术参数	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰
评定类型及等级	YTK6741E	YTK6741F	YTK6741F1	YTK6741J	YTK6800B
乘客+司机+导游(座) ≤	29	29	29	29	30+1
额定功率 Kw ≥	103	114	88	103	107
比功率 Kw/t ≥	14.7	16.3	12.6	14.7	12.6
最高车速 Km/h ≥	105	105	105	105	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	77
发动机位置	前	前	前	前	后
乘客门位置	中	中	中	中	前
车内通道宽 mm ≥	370	370	370	370	370
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	装置
时钟	—	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	—	—	—	—	0.06
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第3页)

技术参数 评定类型及等级 乘客+司机+导游(座) ≤ 额定功率 Kw ≥ 比功率 Kw/t ≥ 最高车速 Km/h ≥ 匀速车内噪声 dB(A) ≤ 发动机位置 乘客门位置 车内通道宽 mm ≥ 悬架类型 ABS(一类) 缓行器 动力转向 底盘自动润滑 滚型车轮 无内胎子午线轮胎 座间距(同向) mm ≥ 座垫宽 mm ≥ 座椅深 mm ≥ 靠背高 mm ≥ 靠背角度可调 扶手(靠通道处) 座椅脚蹬 座椅横移(向通道) mm ≥ 座椅两点式安全带 空气调节装置 卫生间 影视设备 音响设备 饮水设备 侧窗帘 阅读灯 时钟 人均行李仓容 m ³ /人 ≥ 特殊结构说明	烟台舒驰 YTK6800C 中型中级 30+1 125 14.7 110 78 后 前 370 — — — 装置 — — — 700 420 420 680 — 装置 — — — 冷 — — 装置 — 装置 装置 装置 — — 0.06	烟台舒驰 YTK6800D 中型中级 30+1 125 14.7 105 78 后 前 370 — — — 700 420 420 680 — 装置 — — — 冷/暖 — — 装置 — — — 0.06	烟台舒驰 YTK6800E 中型中级 30+1 103 12.1 105 77 后 前 370 — — — 700 420 420 680 — 装置 — — — 冷/暖 — — 装置 — — — 0.06	烟台舒驰 YTK6800F 中型中级 30+1 125 14.7 105 78 后 前 370 — — — 700 420 420 680 — 装置 — — — 冷/暖 — — 装置 — — — 0.06	烟台舒驰 YTK6900B 中型中级 35+1+1 162 15 115 75 后 前 490 — — — 720 420 420 680 — 装置 — — — 冷/暖 — — 装置 — — — 0.08
厂家	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰
车型	YTK6800C	YTK6800D	YTK6800E	YTK6800F	YTK6900B

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第4页)

厂家 车型	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰
技术参数	YTK6900C	YTK6100	YTK6100A	YTK6100B	YTK6100C
评定类型及等级	中型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	35+1+1	41+1+1	41+1+1	41+1+1	41+1+1
额定功率 Kw ≥	162	180	199	147	132
比功率 Kw/t ≥	15.4	13.6	15	12.3	11
最高车速 Km/h ≥	115	110	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	490	400	400	400	400
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李容积 m ³ /人 ≥	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第5页)

技术参数 厂家 车型	荣成华泰	荣成华泰	荣成华泰	中通飞燕
技术参数	SDH6710A	SDH6710B	SDH6710C	SDL6120H
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	大型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	18+1	18+1	18+1	47+1
额定功率 Kw ≥	96	114	88	225
比功率 Kw/t ≥	14.39	17.09	13.19	14.06
最高车速 Km/h ≥	115	125	114	115
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	69	69	78
发动机位置	—	—	—	—
乘客门位置	中	中	中	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	420
悬架类型	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	440
座椅深 mm ≥	420	420	420	440
靠背高 mm ≥	650	650	650	720
靠背角度可调	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅脚蹬	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—
空气调节装置	冷	冷	冷	冷/暖
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	—	—	—	0.2
特殊结构说明				

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第6页)

<div style="display: inline-block; border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 </div>	中通飞燕	中通飞燕	中通飞燕	中通飞燕
技术参数	SDL6800	SDL6801	SDL6802	SDL6710
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	28+1	28+1	29+1	19+1
额定功率 Kw ≥	114	107	132	105
比功率 Kw/t ≥	12.39	12.44	13.89	13.2
最高车速 Km/h ≥	105	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	78	77
发动机位置	—	—	—	—
乘客门位置	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	500	500	500	450
悬架类型	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—
空气调节装置	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	0.06	0.06	0.06	—
特殊结构说明				

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2004年第2批, 共11页第7页)

厂家 车型	中通飞燕	齐鲁汽车	齐鲁汽车	齐鲁汽车
技术参数	SDL6850	BWC6630	BWC6730	BWC6720
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	34+1	20+1	27+1	27+1
额定功率 Kw ≥	132	88/74	88	88
比功率 Kw/t ≥	12	18/15.6	12.97	12.97
最高车速 Km/h ≥	110	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	500	360	360	360
悬架类型		—	—	—
ABS(一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
座间距(同向) mm ≥	700	720	720	720
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	680	680	680
靠背角度可调		—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥		—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置	冷/暖	制暖	制暖	制暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	0.06			
特殊结构说明				

中级客车类型划分及等级评定表 (卧)

(2004年第2批, 共11页第8页)

厂家 车型 技术参数	中通飞燕	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰
	SDL6120W	YTK6110WB	YTK6110W	YTK6110WA
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	42+1+1 (半)	36+1+1 (半) 30+1+1 (平)	36+1+1 (半) 30+1+1 (平)	36+1+1 (半) 30+1+1 (平)
额定功率 Kw ≥	225	177	199	125
比功率 Kw/t ≥	14.06	16.5	14.3	10
最高车速 Km/h ≥	115	115	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	75	75	75
发动机位置	—	—	—	—
乘客门位置	前	前	前	前
悬架类型	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
铺位排列形式	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm ≥	1800	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm ≥	450	450	450	450
铺纵向间距 mm ≥	1400	1400 (半) 1850 (平)	1400 (半) 1850 (平)	1400 (半) 1850 (平)
铺横行间距 mm ≥	380	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥	780	780	780	780
铺间高度 mm ≥	800	750	750	750
护栏高度 mm ≥	160	150	150	150
半躺式座垫长 mm ≥	1070	1070	1070	1070
空气调节装置	冷/暖	冷/暖	冷/暖	暖
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	0.20	0.17	0.17	0.17
特殊结构说明				

中级客车类型划分及等级评定表(小型、座)

(2004年第2批, 共11页第9页)

厂家 车型	中通飞燕	中通飞燕	中通飞燕	烟台舒驰	烟台舒驰
技术参数	SDL6593	SDL6591	SDL6592	YTK6605P	YTK6605Q
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	18+1	18+1	18+1	18+1	18+1
额定功率 Kw ≥	81	74	70.6	70.6	70.6
比功率 Kw/t ≥	17.2	16.6	16.6	16.5	16.5
最高车速 Km/h ≥	95	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤	77	77	77	77	77
发动机位置	—	—	—	—	—
乘客门位置	—	—	—	—	—
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	—	—	—	—	—
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	650	650	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	680	680	680	680
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	—	—	—	—	—
座椅脚蹬	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	—	—	—	—	—
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表(小型、座)

(2004年第2批, 共11页第10页)

厂家 车型	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰	烟台舒驰
技术参数	YTK6605R	YTK6605S	YTK6605T	YTK6605U	YTK6605V
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	18+1	18+1	18+1	18+1	18+1
额定功率 Kw ≥	74	70.6	88	70.6	66.2
比功率 Kw/t ≥	16.5	16.5	19.5	16.5	15
最高车速 Km/h ≥	95	95	95	95	90
匀速车内噪声 dB(A) ≤	77	77	77	77	78
发动机位置	—	—	—	—	—
乘客门位置	—	—	—	—	—
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	—	—	—	—	—
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	650	650	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	680	680	680	680
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	—	—	—	—	—
座椅脚蹬	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	—	—	—	—	—
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表(小型、座)

(2004年第2批, 共11页第11页)

技术参数 车型	厂家				
	齐鲁汽车	齐鲁汽车	齐鲁汽车	齐鲁汽车	齐鲁汽车
	BWC6601A	BWC6601B	BWC6601B1	BWC6601C	BWC6601D
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
乘客+司机+导游(座) ≤	18+1	18+1	18+1	18+1	18+1
额定功率 Kw ≥	74	88	74	73.5	73.5
比功率 Kw/t ≥	16.5	19.6	16.5	16.5	16.5
最高车速 Km/h ≥	95	100	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤	77	77	77	76	76
发动机位置	—	—	—	—	—
乘客门位置	—	—	—	—	—
车内通道宽 mm ≥	320	320	320	320	320
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	—	—	—	—	—
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm ≥	660	660	660	660	660
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	—	—	—	—	—
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	装置	装置	装置	装置	装置
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李仓容 m ³ /人 ≥	—	—	—	—	—
特殊结构说明					