


ψ0587

徐



江苏省交通厅运输管理局文件

苏运车[2004]288号


关于发布江苏省第七批通过中级 客车类型划分及等级评定车型的函

各有关单位：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发[2002]590号）的规定，现将经专家审查，符合标准的新生产中级客车（第七批）以及相关客车企业申请复核的中级客车车型予以发布。

特此函告。

- 附件：1、中级客车类型划分及等级评定表（第七批）
2、中级客车类型划分及等级评定表（更正车型）

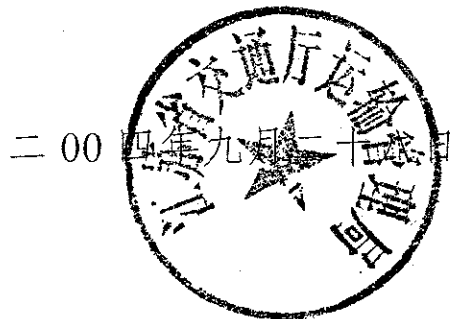

主题词：运输 车辆 管理 函

抄送：交通部公路司、各自治区、直辖市交通厅（局、委）、各市运管（维管）处、有关客车生产企业。

江苏省交通厅运输管理局办公室

2004年9月29日印发

中级客车类型划分及等级评定表(第七批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	亚星奔驰	亚星奔驰
	车型	KLQ6750A	KLQ6740A	YBL6891HD1	YBL6739
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	<	27+1	27+1	37+1+1	26+1
额定功率	>	96	96	155	103
比功率 kw/t	>	12	12	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	<	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	前	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
遮阳帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	>	—	—	0.08	—
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表(第七批)

技术参数	厂牌	江苏海门	江苏海门	大马牌	东风宏运	东风宏运
	车型	HM6603K	HM6603K1	HKL6730	EQ6730PD	EQ6790R
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	26+1	26+1	29+1+1
额定功率	≥	88	88	103	120	125
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	77	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	0.06
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表(第七批)

技术参数	厂牌	东风宏运	盐城中威	神野牌	神野牌
	车型	EQ6601P	YCK6809H	ZJZ6101P	ZJZ6600P
评定类型及等级		小型中级	中型中级	大型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	16+1	29+1+1	43+1+1	18+1
额定功率	>	74	125	155	74
比功率 kw/t	>	16.5	12	10	16.5
最高车速 km/h	>	95	100	100	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	前	前	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	650	700	700	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	>	—	0.08	0.10	—
特殊结构说明					

附件二:

中级客车类型划分及等级评定表(更正车型)

技术参数	厂牌	扬州亚星	神野牌	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	JS6115HD2	ZJZ6120P	MD6600BD2J	MD6600BD1J
评定类型及等级		大型中级	大型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	45+1+1	49+1+1	18+1	18+1
额定功率	>	155	221	81	74
比功率 kw/t	>	10	10	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	100	100	95	95
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	>	0.13	0.13	—	—
备注		原第六批	原第六批	原第三批	原第三批

中级客车类型划分及等级评定表(更正车型)

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6600BD3J	MD6600BD1N	MD6600BD1E	MD6600BD2N
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	18+1	18+1	18+1	18+1
额定功率	>	88	74	88	88
比功率 kw/t	>	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	95	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	<	77	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	650	650	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	>	—	—	—	—
备注		原第四批	原第五批	原第五批	原第五批

中级客车类型划分及等级评定表(更正车型)

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6601D1Z	MD6602AD1Z	MD6608AD1J	MD6600BD2E
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	18+1	18+1	18+1	18+1
额定功率	>	87	87	74	74
比功率 kw/t	>	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	95	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	<	77	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	650	650	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	>	—	—	—	—
备注		原第三批	原第三批	原第六批	原第六批

中级客车类型划分及等级评定表(更正车型)

技术参数		厂牌	苏州金龙
		车型	KLQ6129W
评定类型及等级			大型中级
座位数+司机+导游	<		32+1+1(半躺) 28+1+1(平铺)
额定功率	>		258
比功率	kw/t >		10
最高车速	km/h >		100
匀速车内噪声dB(A)	<		78
发动机位置			—
乘客门位置			前
悬架类型			—
ABS(一类)			—
缓行器			—
动力转向			装置
底盘自动润滑			—
滚型车轮			—
无内胎子午线轮胎			装置
铺位排列型式	>		1+1+1
卧铺全长	mm >		1800
卧铺宽度	mm >		450
铺纵向间距	mm >		1400/1850
铺横向间距	mm >		350
上铺空间高度	mm >		780
铺间高度	mm >		750
护拦高度	mm >		150
半躺式坐垫长	>		1070
空气调节装置			冷或暖
卫生间			—
影视设备			—
音响设备			装置
饮水设备			—
侧窗帘			装置
阅读灯			—
时钟			—
人均行李舱容积	m ³ /人 >		0.15
特殊结构说明			原第六批