

上海市城市交通管理局文件

沪交科[2006]395号

签发：五 一

关于发布《上海市中级客车类型划分及 等级评定表（第六批）》的通知

上海市城市交通运输管理处：


根据交通部《运营客车类型划分及等级评定规则》（交公路发[2002]590号）的规定，我局组织专家对上海申龙客车有限公司（原上海驶抵达旅游客车有限公司）申报的中级客车进行了评审。现将经审定符合 JT/T325—2004 标准的七种类型中级客车予以发布[见《上海市中级客车类型划分及等级评定表（第六批）》]

请各省、自治区、直辖市交通厅（局）道路运输管理机构认可。

附件：《上海市中级客车类型划分及等级评定表（第六批）》

上海市城市交通管理局

二〇〇六年七月十日

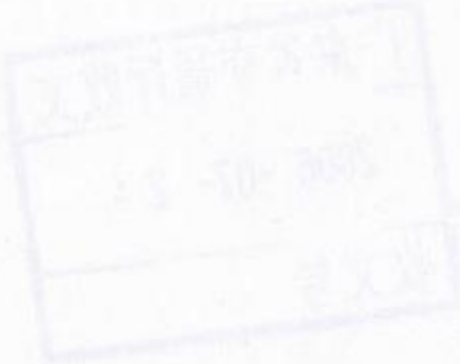

上海市城市交通管理局

上海市城市交通管理局
上海市城市交通管理局

(此页无正文)

上海市城市交通管理局公告

关于调整上海市城市交通管理局公告

《上海市城市交通管理局公告》

主题词：交通 车辆 等级 通知

抄送：交通部公路司、各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门、
中国公路学会客车分会、客车生产企业

上海市城市交通管理局办公室

二〇〇六年七月十日印发

(共印 40 份)

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第六批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6108F2GL	SLK6128F6G	SLK6118F5A
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 \leq	45+1+1	53 (51) +1+1	49 (47) +1+1
比功率 kW/t \geq	10	10	10
最高车速 km/h \geq	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) \leq	75	75	75
发动机位置	后置	后置	后置
乘客门位置	前	前 (前+中)	前 (前+中)
车内通道宽 mm \geq	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq	700	700	700
座垫宽 mm \geq	420	420	420
座椅深 mm \geq	420	420	420
靠背高 mm \geq	650	650	650
扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.10	0.13	0.13
车内行李架	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第六批）

厂牌 车型 技术参数	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌
	SLK6790F1G3	SLK6798F1G	SLK6830F1G3	SLK6930F1G3
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	31+1+1	31+1+1	33+1+1	37+1+1
比功率 kW/t ≥	12	12	12	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	后置	后置	后置	后置
乘客门位置	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.06	0.06	0.08	0.09
车内行李架	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置