

交通运输部文件

交公路发〔2008〕140号

关于发布第27批高级客车 类型划分及等级评定表的通知


各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第27批)。请认真贯彻实施。

附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表

2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表

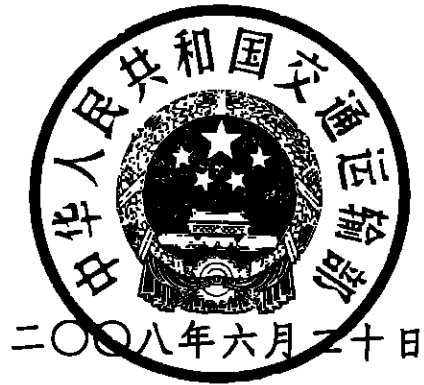

附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	西安西沃	西安西沃	西安西沃	华晨金杯	东风特种	东风特种
	车型	XW6120A	XW6122A	XW6113A	SY6543 HS3H	EQ6850 LT3	EQ6791LT3
评定类型及等级		大型高三级	大型高二级	大型高一級	小型高一級	中型高一級	中型高一級
车身长度 mm		12000	11930	11000	5400	8460	7940
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	45+1+1	45+1+1	10+1	33+1+1	29+1+1
额定功率 kw ≥		277	253	231	90	155	132
比功率 kw/t ≥		15	13.5	12	19	13	13
最高车速 km/h ≥		125	120	110	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	69	72	72	72	72
发动机位置		中	后	后	前	后	后
乘客门位置		前、中(后)	前、中	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	300	350	350
悬架类型		A	B	B	E	B、C	B、C
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调整装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	-	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		770	750	720	670	720	720
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	-	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中(后)	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	-	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN总线		装置	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.17	0.13	-	0.09	0.06
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 评定类型及等级	厂家	东风襄樊	东风襄樊	东风襄樊	烟台舒驰	烟台舒驰	依维柯
	车型	DFA6100 R3F	DFA6898 MA	DFA6900 R3F	YTK6126B1	YTK6126B	NJ6493AT6
评定类型及等级		大型高一档	中型高二档	中型高一档	大型高二档	大型高一档	小型高一档
车身长度 mm	≥	10350	8900	8980	12000	12000	4845
座位数+司机+导游 ≤		41+1+1	33+1+1	35+1+1	45+1+1	49+1+1	10+1+1
额定功率 kw ≥		180	169	155	243	243	92
比功率 kw/t ≥		12	14	13	13.5	12	19
最高车速 km/h ≥		110	115	110	120	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	70	72	69	72	72
发动机位置		后	中	后	后	后	前
乘客门位置		前	前	前	前、中	前、后	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	B	B、C	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		-	装置	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距 (同向) mm ≥		720	750	720	750	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座垫深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		-	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	-	-	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13	0.10	0.09	0.17	0.15	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 车型	厂家	依维柯	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
		NJ6713TR6	KLQ6119 QE3	KLQ6125B1	KLQ6896 QA2	KLQ6706A	KLQ6606
评定类型及等级		中型高一档	大型高二档	大型高一档	中型高二档	中型高一档	小型高一档
车身长度 mm		7133	11490	12000	8995	7060	5995
座位数+司机+导游 ≤		17+1+1	43+1+1	51 (49) +1+1	35+1+1	19+1	16+1
额定功率 kw ≥		92	221	221	162	90	90
比功率 kw/t ≥		13	13.5	12	14	13	19
最高车速 km/h ≥		110	120	110	115	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	69	72	70	72	72
发动机位置		前	后	后	后	前	前
乘客门位置		前	前、中	前(中)	前	中	中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		E	B	B	B	B、E	E
盘式制动器		-	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		-	装置	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
轴距(同向) mm ≥		720	750	720	750	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		-	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		-	装置	装置	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		-	0.17	0.15	0.10	-	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	盐城中威	盐城中威	盐城中威	上海汇众	江西上饶	江铃全顺
	车型	YCK6140 HGN	YCK6126HG	YCK6799HP	SH6531	SR6118TH	JX6593D-M
评定类型及等级		特大型高二级	大型高二级	中型高一級	小型高一級	大型高一級	小型高一級
车身长度 mm		13690	11980	7940	5440	11480	5968
座位数+司机+导游 ≤		51+1+1	45+1+1	31+1+1	11+1	47+1+1	16+1
额定功率 kw ≥		276	243	132	95.6	247	89
比功率 kw/t ≥		12	13.5	13	19	12	19
最高车速 km/h ≥		120	120	110	105	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	69	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	前	后	前
乘客门位置		前、中	前、中	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	300	350	300
悬架类型		B	B	B	E	B	E
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
液压车轮		装置	装置	装置	-	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	-	装置	-
座间距(同向) mm ≥		750	750	720	670	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	-	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	-	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	-	装置	-
CAN 总线		装置	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		3 桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	-	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.17	0.06	-	0.15	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 评定类型及等级	厂家	金华青年	金华青年	金华青年	金华青年	桂林大字	桂林大字
	车型	JNP6127 KEA	JNP6120 LEB	JNP6100 -2E	JNP6900 -3E	GDW6119E	GDW6960E2
评定类型及等级		大型高三级	大型高二级	大型高级	中型高级	大型高级	大型高级
车身长度 mm		12000	12000	10000	9000	10810	9650
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	47+1+1	41 (39) +1+1	37+1+1	45 (41) +1+1	39+1+1
额定功率 kw ≥		254	250	192	192	180	162
比功率 kw/t ≥		15	13.5	12	13	12	12
最高车速 km/h ≥		125	120	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	69	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前(中)	前	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	A	B	B	B	B
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碟片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
康压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		770	750	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.17	0.11	0.09	0.13	0.11
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型 技术参数	中通客车	中通客车	中通客车	中通客车	中通客车	重庆恒通
	LCK6129H	LCK6129HA	LCK6960 H-3	LCK6898 H-2	LCK6802H-3	CKZ6920HN
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高级	中型高二级	中型高级	大型高级
车身长度 mm	11990	11990	9640	8945	7998	9195
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	47+1+1	39+1+1	35+1+1	31+1+1	37+1+1
额定功率 kw ≥	265	240	176	162	132	170
比功率 kw/t ≥	15	13.5	12	14	13	12
最高车速 km/h ≥	125	120	110	115	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	72	70	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	B	B	B	B
盘式制动器	装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	-	装置	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	770	750	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	680	720	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	中	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	装置	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.19	0.17	0.11	0.10	0.06	0.045
特殊结构说明						天然气

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 评定类型及等级	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	美的客车	美的客车
	车型	ZK6120HY2	ZK6120HY1	ZK6879HA	ZK6879HB	CK6107H3	CK6793H3
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	中型高二级	中型高级	大型高级	中型高级
车身长度 mm		12000	12000	8720	8720	10490	7940
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	51(49)+1+1	33+1+1	35+1+1	43(41)+1+1	29+1+1
额定功率 kw ≥		243	222	162	162	180	147
比功率 kw/t ≥		13.5	12	14	13	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	115	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前(中)	前	前	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	C
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.15	0.10	0.09	0.15	0.06
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 技术参数 评定类型及等级 车身长度 座位数+司机+导游 额定功率 比功率 最高车速 匀速车内噪声 发动机位置 乘客门位置 车内通道宽 悬架类型 盘式制动器 ABS (一类) 瞬片间隙自调装置 缓行器 底盘自动润滑系统 旋压车轮 无内胎子午线轮胎 座间距 (同向) 座垫宽 座椅深 靠背高 靠背角度可调 扶手 (靠过道处) 座椅脚圈 座椅横移 (向通道) 座椅汽车安全带 空气调节装置 卫生间 (位置) 影视设备 饮水设备或冰箱 CAN 总线 车桥随动转向 行驶记录仪 发动机舱自动灭火装置 人均行李舱容积 特殊结构说明 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 </div> </div>	扬州亚星	扬州亚星	亚星商用车	亚星商用车	亚星商用车	北京北方
	JS6971H2	JS6891H1	YBL6119H2	YBL6110H1 E31	YBL6891H1 E3	BFC6110BY
评定类型及等级	大型高一級	中型高一級	大型高二級	大型高一級	中型高一級	大型高二級
车身长度 mm	9720	8990	11450	10990	6985	10700
座位数+司机+导游 ≤	37+1+1	33+1+1	43 (41)+1+1	45 (43)+1+1	37+1+1	39+1+1
额定功率 kw ≥	162	110	221	184	162	228
比功率 kw/t ≥	12	13	13.5	12	13	13.5
最高车速 km/h ≥	110	110	120	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	69	72	72	69
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前	前 (中)	前 (中)	前	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	-	装置	-	-	装置
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
瞬片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统	-	-	装置	-	-	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	720	720	750	720	720	750
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	720	680	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠过道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚圈	可调	-	可调	可调	-	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	-	-	中	-	-	后
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	-	-	装置	-	-	装置
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	-	装置	装置	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.11	0.09	0.17	0.13	0.09	0.15
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 车型	厂家	北汽福田	北汽福田	北汽福田	北汽福田	四川南骏	四川南骏
		BJ6120 U8MKB-2	BJ6110U8 MJB-1	BJ6881U6 LGB	BJ6476B1 EVA-S1	CNJ6920RB	CNJ6830RB
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	中型高级	小型高级	大型高级	中型高级
车身长度 mm		11980	11480	8850	4790	9195	8325
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	49+1+1	37+1+1	6+1	37+1+1	33+1+1
额定功率 kw ≥		247	228	162	84	162	147
比功率 kw/t ≥		13.5	12	13	19	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	110	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	前	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	300	350	350
悬架类型		B	B	B	E	B	B、C
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	-	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	720	670	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	-	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	-	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.15	0.09	-	0.11	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	珠海广通	佛山飞驰	佛山飞驰	厦门金龙	厦门金龙	安徽广通
	车型	GTQ6950 E3G3	FSQ6126 XD3	FSQ6126 HT3	XML6757 J33	XML6606 J13	CHG6810 AKG
评定类型及等级		大型高一档	大型高二档	大型高一档	中型高一档	小型高一档	中型高一档
车身长度 mm		9500	11990	11990	7545	5980	8070
座位数+司机+导游 ≤		37+1+1	45+1+1	51(49)+1+1	25+1+1	16+1	29+1+1
额定功率 kw ≥		162	280	250	132	92	132
比功率 kw/t ≥		12	13.5	12	13	19	13
最高车速 km/h ≥		110	120	110	110	105	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	69	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	后
乘客门位置		前	前、中	前(中)	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	300	350
悬架类型		B	B	B	C	E	C
盘式制动器		-	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		-	装置	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	装置
座间距(同向) mm ≥		720	750	720	720	670	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	-	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	装置
CAN总线		-	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.11	0.17	0.15	0.06	-	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	江淮瑞风
	车型	XMQ6140Y	XMQ6120Y1	XMQ6117Y	XMQ6858Y3	XMQ6895Y2	HFC6500 A1CBF
评定类型及等级		特大型高一档	大型高二档	大型高一档	中型高二档	中型高一档	小型高一档
车身长度 mm		13700	11950	10600	8495	8995	5035
座位数+司机+导游 ≤		57+1+1	45+1+1	45+1+1	31+1+1	35 (33)+1+1	6+1
额定功率 kw ≥		243	243	180	147	162	110
比功率 kw/t ≥		11	13.5	12	14	13	19
最高车速 km/h ≥		110	120	110	115	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	69	72	70	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前、中	前、中	前	前	前(中)	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		D	B	B	B	B	E
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
叶片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑		装置	装置	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距(同向) mm ≥		720	750	720	750	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		-	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		3 桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13	0.17	0.13	0.10	0.09	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 厂家 车型	安量安凯	安量安凯	安量安凯	安量安凯	安量安凯	安量安凯
	HFF6121 K35	HFF6120K2-4	HFF6123K40	HFF6902 KZ-8	HFF6901 KZ-8	HFX6125K67
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高级	中型高二级	中型高级	大型高二级
车身长度 mm	12000	12000	12000	8990	8990	11980
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	47+1+1	51(49)+1+1	35+1+1	37+1+1	45+1+1
额定功率 kw ≥	260	239	228	169	162	239
比功率 kw/t ≥	15	13.5	12	14	13	13.5
最高车速 km/h ≥	125	120	110	115	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	72	70	72	69
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前(中)	前	前	前、中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	B	B	B	B
盘式制动器	装置	装置	-	-	-	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	-	装置	-	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	770	750	720	750	720	750
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	680	720	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	中	-	-	-	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	装置	-	-	-	装置
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.19	0.17	0.15	0.10	0.09	0.17
特殊结构说明	-	-	-	-	-	-

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">厂家</div> <div style="margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">车型</div> </div> </div>	安微车辆	野马客车	野马客车	野马客车	丹东黄海	丹东黄海
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">技术参数</div> </div>	HFX6120 HK2A	SQJ6860 D1H	SQJ6830 BC	SQJ6120 D1H	DD6129K02
评定类型及等级	大型高一級	中型高二級	中型高一級	大型高一級	大型高二級	大型高一級
车身长度 mm	11980	8640	8430	11900	11980	11260
座位数+司机+导游 ≤	51 (49)+1+1	29+1+1	33+1+1	49+1+1	45+1+1	45+1+1
額定功率 kw ≥	243	155	154	199	247	228
比功率 kw/t ≥	12	14	13	12	13.5	12
最高车速 km/h ≥	110	115	110	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	70	72	72	69	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(中)	前	前	前	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	裝置	-
ABS (一类)	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
蹄片間隙自調裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
緩行器	裝置	裝置	-	裝置	裝置	裝置
底盘自动潤滑系統	-	裝置	-	-	裝置	-
旋压车轮	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
无内胎子午线轮胎	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
座间距(同向) mm ≥	720	750	720	720	750	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	680	680	720	680
靠背角度可调	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚腿	可调	可调	-	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
空气调节裝置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	-	-	-	中	-
影视设备	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
饮水设备或冰箱	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
CAN 总线	-	-	-	-	裝置	-
车桥驱动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置	裝置
发动机舱自动灭火裝置	裝置	-	-	裝置	裝置	裝置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.10	0.045	0.15	0.17	0.15
特殊结构说明			天然气			

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	家 车 型	亚星商用车	江苏女神	盐城中威	盐城中威	苏州金龙
		YBL6123 WHE3	JB6140W	YCK6140HG WN	YCK6116HG WL3	KLQ6129 WE3
评定类型及等级		大型高一級	特大型高一級	特大型高二級	大型高一級	大型高二級
车身长度 mm		12000	13700	13690	11010	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≤	36 (32) +1+1 (半铺)	42+1+1 (半铺)	38+1+1 (半铺)	30+1+1 (半铺)	32+1+1 (半铺)
额定功率 kw	≥	228	294	276	199	221
比功率 kw/t	≥	12	11	12	12	13.5
最高车速 km/h	≥	110	110	120	110	120
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	72	69	72	69
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前(中)	前、中	前、中	前	前
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		-	装置	装置	-	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	装置	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≥	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≥	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	中	-	后
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	装置	装置	-	装置
车桥随动转向		-	3 桥	3 桥	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.17	0.16	0.18	0.17	0.19
特殊结构说明			低驾驶区			

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	中通客车	中通客车	金华青年	北汽福田	北京北方
	车型	LCK6140W-2	LCK6140W-1	JNP6137WE-1	BJ6122U7 MKB-1	BFC6120 WBY3
评定类型及等级		特大型高二级	特大型高一級	特大型高二级	大型高二级	大型高二级
车身长度 mm		13650	13650	13700	11980	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≧	40+1+1 (半铺)	41+1+1 (半铺)	42+1+1 (半铺)	32+1+1 (半铺)	30+1+1 (半铺)
额定功率 kw	≧	265	265	301	254	243
比功率 kw/t	≧	12	11	12	13.5	13.5
最高车速 km/h	≧	120	110	120	120	120
匀速车内噪声 dB(A)	≦	69	72	69	69	69
发动机位置		后	后	后	后	后
乘开门位置		前、中	前、中	前、中	前、后	前、中
悬架类型		B	B	A	B	B
盘式制动器		装置	装置	装置	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片回弹自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	装置	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≧	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≧	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≧	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)
铺横向间距 mm	≧	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≧	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≧	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≧	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≧	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≧	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≧	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	中	后	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	装置	装置	装置
车桥随动转向		3 桥	3 桥	3 桥	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.18	0.16	0.18	0.19	0.19
特殊结构说明				低驾驶室		

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数 车型	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	佛山飞驰	厦门金龙
		ZK6140HW	ZK6120HWY2	ZK6120HWY1	FSQ6126HTW3	XML6127J63 W
评定类型及等级		特大型高一等	大型高二等	大型高一等	大型高一等	大型高一等
车身长度 mm		13670	12000	12000	11990	11985
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≤	40+1+1 (半躺)	34+1+1 (半躺)	36 (34)+1+1 (半躺)	36+1+1 (半躺)	38+1+1 (半躺)
额定功率 kw	≥	259	243	222	250	221
比功率 kw/t	≥	11	13.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	110	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前(中、后)	前	前
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	装置	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≥	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1600 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≥	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	-	-	-
车桥随动转向		3 桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.16	0.19	0.17	0.17	0.17
特殊结构说明						低驾驶区

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw ≥	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 ≤	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	安徽安凯	HFF6121K40	同本批 HFF6120KZ-4	228	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		HFF6122KZ-4	同本批 HFF6120KZ-4	221	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		HFF6120WZ-4	同本批 HFF6120KZ-4	239	12000	30+1+1 (半躺)	前、中	B	中	0.19	-
		HFF6125WK79	同本批 HFF6120KZ-4	247	12000	36+1+1 (35+1+1) (半躺)	前、中 (前、后)	B	中 (后)	0.19	低驾 驶区
		HFF6122WK79	同本批 HFF6120KZ-4	229	12000	25+1+1 (平铺) 30+1+1 (半躺)	前、后	B	后	0.19	-
		HFF6935K58	同本批 HFF6123K40	169	9335	37+1+1	前	B	-	0.11	-
		HFF6123WK79	同本批 HFF6123K40	228	12000	35 (34) +1+1 (半躺)	前(中)	B	-	0.17	-
		HFF6121WK79	同本批 HFF6123K40	228	12000	36 (34) +1+1 (半躺)	前(中)	B	-	0.17	-
2	安徽车辆	HFX6125WK68	同本批 HFX6125K67	259	11980	32+1+1 (半躺)	前、中	B	中	0.19	-
		HFX6122HW2B	同本批 HFX6125K67	243	12000	36+1+1 (半躺)	前、中	B	中	0.19	低驾 驶区
		HFX6120HW2A	同本批 HFX6120HK2A	221	11980	36 (34) +1+1 (半躺)	前(中)	B	-	0.17	-
3	江淮瑞风	HFC6500A3CBF	同本批 HFC6500A1CBF	100	5035	6+1	前、中	E	-	-	-
		HFC6500A1C7F	同本批 HFC6500A1CBF	110	5035	8+1	前、中	E	-	-	-
		HFC6500A3C7F	同本批 HFC6500A1CBF	100	5035	8+1	前、中	E	-	-	-
		HFC6500A1C7B3	同本批 HFC6500A1CBF	100	5035	8+1	前、中	E	-	-	-
4	厦门金龙	XMQ6129P	同本批 XMQ6120Y1	240	11950	36+1+1 (半躺)	前	B	后	0.19	低驾 驶区

		XMQ6118C3	同本批 XMQ6117Y	209	11460	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6118Y1	同本批 XMQ6117Y	199	11460	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6119Y	同本批 XMQ6117Y	206	10700	45-1+1	前	B	-	0.15	-
		XMQ6120Y	同本批 XMQ6117Y	199	11950	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6120Y2	同本批 XMQ6117Y	199	11950	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6121Y1	同本批 XMQ6117Y	199	12000	49 (47) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6122Y	同本批 XMQ6117Y	199	11940	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6127Y	同本批 XMQ6117Y	199	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6127Y1	同本批 XMQ6117Y	199	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XMQ6120P1	同本批 XMQ6117Y	199	11950	36 (34) +1+1 (半躺)	前 (中)	B	-	0.17	-
		XMQ6120P2	同本批 XMQ6117Y	243	11950	36 (34) +1+1 (半躺)	前 (中)	B	-	0.17	-
		XMQ6120P3	同本批 XMQ6117Y	199	11950	36 (34) +1+1 (半躺)	前 (中)	B	-	0.17	-
		XMQ6900Y3	同本批 XMQ6858Y3	162	8995	35 (33) +1+1	前 (中)	B	-	0.10	-
		XMQ6888Y1	同本批 XMQ6895Y2	155	8855	35 (33) +1+1	前 (中)	B、C	-	0.09	-
		XMQ6840H4	同本批 XMQ6895Y2	132	8455	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-
5	厦门 金龙	XML6125J13W	同 本 批 XML6127J63W	221	11985	38+1+1 (半躺)	前	B	-	0.17	低 速 区
6	野马 客车	SQJ6890D1H	同本批 SQJ6830BC	155	8990	37+1+1	前	B	-	0.09	-
7	美的 客车	CK6128HW3	同本批 CK6107H3	243	12000	38+1+1 (半躺)	前	B	-	0.17	低 速 区
8	北汽 福田	BJ6476B1D8A-S 1	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	65	4790	6+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1EVA-S 1	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	84	5235	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1DXA-X 1	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	89.5	5235	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1DDA-S 1	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	70	5235	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1DXA-X 2	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	89.5	5235	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1D8A-S 1	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	65	5235	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DWA-X	同 本 批 BJ6476B1EVA-S1	76	5085	8+1	前、中	E	-	-	-

		BJ652881EVA-S 2	同 本 批 BJ647681EVA-S1	84	5235	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ652881D8A-S 2	同 本 批 BJ647681EVA-S1	65	5235	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ651881D8A-S	同 本 批 BJ647681EVA-S1	65	5085	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ651681DWA-X 1	同 本 批 BJ647681EVA-S1	76	5085	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ663681DWA-X 1	同 本 批 BJ647681EVA-S1	76	5385	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ647881DKA-X 1	同 本 批 BJ647681EVA-S1	89.5	4790	6+1	前、中	E	-	-	-
		BJ610208LJB-1	同 本 批 BJ611008MJB-1	177	10680	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		BJ610107LKB-3	同 本 批 BJ611008MJB-1	199	10490	43+1+1	前	B	-	0.13	-
		BJ612008MJB-2	同 本 批 BJ611008MJB-1	228	11980	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		BJ688108LGB-1	同 本 批 BJ688106LGB	162	8850	37+1+1	前	B	-	0.09	-
		BJ6800U6 AFB-1	同 本 批 BJ688106LGB	132	7995	31+1+1	前	B	-	0.06	-
9	北京 北方	BPC6125WBY3	同 本 批 BPC6120WBY3	243	12000	30+1+1 (半辆)	前、中	B	中	0.19	-
10	郑州 宇通	ZK6120HY	同 本 批 ZK6120HY2	259	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6108HD	同 本 批 ZK6120HY2	199	10490	39 (37) +1+1	前 (中)	B	后 (中)	0.15	-
		ZK6108H	同 本 批 ZK6120HY2	222	10490	37+1+1	前、中	B	中	0.15	-
		ZK6120HD	同本批 ZK6120HY1	221	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6129HB	同本批 ZK6120HY1	228	11995	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6129HC	同本批 ZK6120HY1	221	11995	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6119HE	同本批 ZK6120HY1	199	11290	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6117HP	同本批 ZK6120HY1	206	11490	49 (47) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6116HF	同本批 ZK6120HY1	206	11490	49 (47) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-

		ZK6116BB	同本批 ZK6120HY1	199	11300	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK610BRC	同本批 ZK6120HY1	180	10490	43 (41) +1+1	前 (中)	B	-	0.13	-
		ZK6999H	同本批 ZK6120HY1	176	9945	41+1+1	前	B	-	0.11	-
		ZK6980HA	同本批 ZK6120HY1	177	9635	39+1+1	前	B	-	0.11	-
		ZK6140H	同本批 ZK6140HW	259	13670	57+1+1	前、中	B	-	0.13	-
		ZK6860BB	同本批 ZK6879HB	182	8685	35+1+1	前	B	-	0.09	-
		ZK6798BA	同本批 ZK6879HB	132	7995	29+1+1	前	B、C	-	0.06	-
11	苏州 金龙	KLQ6109QE3	同 本 批 KLQ6119QE3	191	10490	39+1+1	前、中	B	中	0.15	-
		KLQ6129QE3	同 本 批 KLQ6119QE3	239	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		KLQ6125B2	同 本 批 KLQ6119QE3	239	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		KLQ6898Q2	同 本 批 KLQ6896QA2	162	8995	35+1+1	前	B	-	0.10	-
		KLQ6896QE3	同本批 KLQ6706A	155	8995	35+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		KLQ6856QE3	同本批 KLQ6706A	132	8490	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		KLQ6858Q	同本批 KLQ6706A	132	8490	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-
12	依维 柯	NJ6826TMF	同本批 NJ6713TR6	107	8180	29+1+1	前	E	-	0.09	-
		NJ6776TLF	同本批 NJ6713TR6	107	7720	25+1+1	前	E	-	0.06	-
		NJ6543EB6	同本批 NJ6493AT6	92	5490	13+1+1	前	E	-	-	-
		NJ6583EB6	同本批 NJ6493AT6	92	5990	16+1	前	E	-	-	-
13	亚星 商用车	YBL6123HE3	同 本 批 YBL6119H2	243	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		YBL6123HE31	同 本 批 YBL6119H2	240	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		YBL6119H1	同本批 YBL6118H1E31	199	11450	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		YBL6123H1E31	同本批 YBL6118H1E31	221	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		YBL6123H1E3	同本批 YBL6118H1E31	228	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
14	盐城 中威	YCK6127HG	同本批 YCK6126HG	243	11980	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		YCK6129HGW1	同本批 YCK6126HG	243	11980	34+1+1 (半轴)	前、中	B	中	0.19	-

15	金华青年	JNP6100	同本批 JNP6120LEB	194	10000	35+1+1	前	B	后	0.13	-
		JNP6110F-1E	同本批 JNP6120LEB	220	11000	39+1+1	前、中	A	中	0.15	-
		JNP6110FE	同本批 JNP6100-2E	206	10500	43(41)+1+1	前(中)	A	-	0.13	-
		JNP6115DE	同本批 JNP6100-2E	220	11500	49(47)+1+1	前(中)	A	-	0.15	-
		JNP6122DE	同本批 JNP6100-2E	247	12000	51(49)+1+1	前(中)	A	-	0.15	-
16	江铃全顺	JX6593D2-M	同本批 JX6593D-M	85	5968	16+1	前	E	-	-	-
		JX6593D-N	同本批 JX6593D-M	85	5968	16+1	前	E	-	-	-
		JX6593D2-H	同本批 JX6593D-M	85	5968	16+1	前	E	-	-	-
		JX6466C-M	同本批 JX6593D-M	92	4666	10+1	前、中	E	-	-	-
		JX6466DB-M	同本批 JX6593D-M	85	4666	10+1	前、中	E	-	-	-
		JX6646DB-M	同本批 JX6593D-M	85	5418	13+1	前、中	E	-	-	-
		JX6546DB-H	同本批 JX6593D-M	85	5418	13+1	前、中	E	-	-	-
		JX6546C-M	同本批 JX6593D-M	92	5418	13+1	前、中	E	-	-	-
17	东风福康	DFA6830R3F	同本批 DFA6900R3F	155	8430	31+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		DFA6790R3F	同本批 DFA6900R3F	132	7995	29+1+1	前	B、C	-	0.06	-
18	中通客车	LCK6122H	同本批 LCK6129H	265	11990	45+1+1	前、中	A	中	0.19	-
		LCK6128E-3	同本批 LCK6129H	257	11990	45+1+1	前、中	A	中	0.19	-
		LCK6128E-6	同本批 LCK6129H	265	11990	45+1+1	前、中	A	中	0.19	-
		LCK6129HA-2	同本批 LCK6129HA	247	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6126E-5	同本批 LCK6129HA	243	11990	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6129H-2	同本批 LCK6129HA	265	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6129H-5	同本批 LCK6129HA	257	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6122E-5	同本批 LCK6129HA	250.1	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6128E-2	同本批 LCK6129HA	257	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6129HA-5	同本批 LCK6129HA	257	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		LCK6126E-5	同本批 LCK6129HA	265	11990	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-

		LCK6107H-6 LCK6960H-3	同 本 批	176	10500	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		LCK6115HS LCK6960H-3	同 本 批	199	11505	49 (47) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6118H-2 LCK6960H-3	同 本 批	213	11499	49 (47) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6125HS LCK6960H-3	同 本 批	240	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6129HA-1 LCK6960H-3	同 本 批	240	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6129HA-3 LCK6960H-3	同 本 批	247	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6129H-3 LCK6960H-3	同 本 批	269	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6129H-1 LCK6960H-3	同 本 批	265	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6129HA-6 LCK6960H-3	同 本 批	257	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
19	西安 西沃	XW6120B	同本批 XW6120A	310	12000	45+1+1	前、中 (后)	A	中 (后)	0.19	中置 发动机
		XW6122C	同本批 XW6122A	253	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		XW6122D	同本批 XW6122A	235	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		XW6123A	同本批 XW6122A	239	12000	45+1+1	前 (中)	B	中	0.17	-

附件 3

关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的，由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测，确认符合标准后，才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	上海汇众汽车制造有限公司	上海汇众
4	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东黄海
5	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
6	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
7	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
8	扬州亚星客车股份有限公司	扬州亚星
9	扬州亚星商用车有限公司	亚星商用车
10	江苏女神汽车集团公司	江苏女神
11	盐城中威客车有限公司	盐城中威
12	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
13	安徽安凯车辆制造有限公司	安徽车辆
14	安徽江淮汽车股份有限公司	江淮瑞风
15	安徽省广通汽车制造有限公司	安徽广通
16	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
17	中通客车控股股份有限公司	中通客车
18	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰
19	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
20	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
21	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
22	东风特种汽车有限公司	东风特种
23	东风襄樊旅行车有限公司	东风襄樊
24	江铃汽车股份有限公司	江铃全顺
25	江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂	江西上饶
26	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
27	珠海市广通汽车有限公司	珠海广通
28	湖南美的客车制造有限公司	美的客车
29	桂林大宇客车有限公司	桂林大宇
30	四川汽车工业集团有限公司	野马客车
31	四川南骏汽车有限公司	四川南骏
32	重庆恒通客车有限公司	重庆恒通
33	西安西沃客车有限公司	西安西沃

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委）道路运输管理局（处），中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通运输部办公厅

2008年6月25日印发

