

# 交通运输部文件

交公路发〔2008〕493号

---

## 关于发布第29批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：


根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第29批)，请认真贯彻实施。

附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表

2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

4. 企业名称与厂家简称对照表

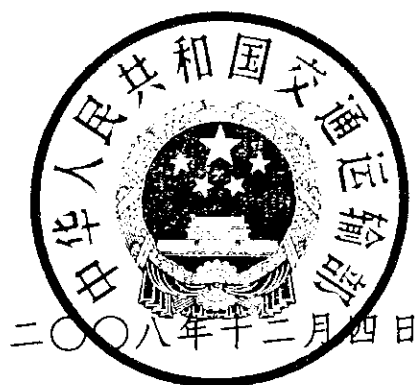

## 附件 1

## 高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	家 车 型					
	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	伊莉萨尔
	ZK6146H	ZK6147HB	ZK6127HS	ZK6107HE	ZK6798HC	TJR6121 D11A
评定类型及等级	特大型 高三级	特大型 高一級	大型高二級	大型高一級	中型高一級	大型高二級
车身长度 mm	13670	13670	12000	10490	7945	12000
座位数+司机+导游≤	61+1+1	65+1+1	37+1+1	43(41)+1+1	31(29)+1+1	43+1+1
额定功率 kw ≥	301	280	259	191	132	240
比功率 kw/t ≥	13	11	13.5	12	13	13.5
最高车速 km/h ≥0	125	110	120	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	72	69	72	72	69
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前、中	前(中)	前(中)	前、中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	A	B	B、C	B
盘式制动器	装置	装置	装置	—	—	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片回弹自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	—	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	—	—	装置
康压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)mm ≥	770	720	750	720	720	750
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	680	720	680	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	—	可调
座椅横移(向通道)mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	—	中	—	—	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	—	装置	—	—	装置
车桥随动转向	3 折	3 折	—	—	—	—
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	—	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.17	0.13	0.17	0.13	0.06	0.17
特殊结构说明	低驾駛区	低驾駛区	低驾駛区			

# 高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	河南少林	河南少林	南车时代	南车时代	衡山汽制	深圳五洲龙
	车型	SLG6129C3 ZR	SLG6127C3 BR	TEG6105HA	SY6123HA	HSZ6810G	FDG6860C3
评定类型及等级		大型高二级	大型高一級	大型高一級	大型高一級	中型高一級	中型高一級
车身长度 mm		12000	12000	10500	11900	8135	8645
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	51(49)+1+1	41+1+1	49+1+1	29+1+1	35+1+1
额定功率 kw ≥		243	228	191	228	132	162
比功率 kw/t ≥		13.5	12	12	12	13	13
最高车速 km/h ≥		120	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前(中)	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	C	B、C
盘式制动器		装置	—	—	—	—	—
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑系统		装置	—	—	—	—	—
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)mm ≥		750	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	—	—
座椅横移(向通道)mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	—	—	—	—	—
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	—	—	—	—	—
车桥随动转向		—	—	—	—	—	—
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		0.17	0.15	0.13	0.15	0.09	0.09
特殊结构说明		低驾驶区					

# 高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	广州骏威	广州骏威	佛山飞驰	佛山飞驰	贵州万达	贵州万达
	车型	GLK6122D6	GLK6112 H1A-1	FSQ6129XD	FSQ6129HL	WD6798HC2	WD6608CK
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	大型高二级	大型高级	中型高级	小型高级
车身长度 mm		11990	11400	11990	11990	7990	5995
座位数+司机+导游 ≤		45(43)+1+1	47(45)+1+1	45+1+1	51(49)+1+1	29+1+1	16+1
额定功率 kw ≥		265	221	279.50	250.10	132	92
比功率 kw/t ≥		13.5	12	13.5	12	13	19
最高车速 km/h ≥		120	110	120	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前(中)	前(后)	前、中	前(中)	前	中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	B	B	B	B、C	E
盘式制动器		装置	—	装置	—	—	—
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
裂行器		装置	装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑系统		装置	—	装置	—	—	—
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	—
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	—
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	720	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	—	—
座椅横移(向通道)mm ≥		60	60	60	60	60	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		后	—	中	—	—	—
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	—
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	—
CAN总线		装置	—	装置	—	—	—
车桥随动转向		—	—	—	—	—	—
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	—
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		0.17	0.15	0.17	0.15	0.06	—
特殊结构说明							

# 高级客车类型划分及等级评定表

厂 家 车 型	上海汇众	马可客车	江苏女神	依维柯	华晨金杯	丹东黄海
技术参数	SH6531G4	YS6128Q3	JB6140K	NJ6487 SDES6	SY6521JS1G	DD6129K11
评定类型及等级	小型高一級	大型高三級	特大型 高一級	小型高一級	小型高一級	大型高二級
车身长度 mm	5440	12000	13700	4850	5235	11980
座位数+司机+导游 ≤	11+1	45+1+1	61+1+1	8+1	8+1	45+1+1
额定功率 kw ≥	95.6	280	294	92	75	247
比功率 kw/t ≥	19	15	11	19	19	13.5
最高车速 km/h ≥	105	125	110	105	105	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	66	72	72	72	69
发动机位置	前	后	后	前	前	后
乘客门位置	前、中	前、中	前、中	前	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥	300	350	350	300	300	350
悬架类型	E	A	B	E	E	B
盘式制动器	—	装置	装置	—	—	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	—	装置	装置	—	—	装置
底盘自动润滑系统	—	装置	装置	—	—	装置
旋压车轮	—	装置	装置	—	—	装置
无内胎子午线轮胎	—	装置	装置	—	—	装置
座间距(同向) mm ≥	670	770	720	670	670	750
座垫宽 mm ≥	440	450	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	680	680	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	—	可调	可调	—	—	可调
座椅横移(向通道)mm ≥	—	60	60	—	—	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	—	中	—	—	—	中
影视设备	—	装置	装置	—	—	装置
饮水设备或冰箱	—	装置	装置	—	—	装置
CAN总线	—	装置	—	—	—	装置
车桥随动转向	—	—	3桥	—	—	—
行驶记录仪	—	装置	装置	—	—	装置
发动机舱自动灭火装置	—	装置	装置	—	—	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	—	0.19	0.13	—	—	0.17
特殊结构说明			低驾駛区			

# 高级客车类型划分及等级评定表

厂 家 车 型	厦门金龙	新龙马汽车	新龙马汽车	厦门金旅	厦门金旅	厦门金龙
技术参数	XMQ6117Y2	FJ6120HA1	FJ6120HA	XML6103 J53	XML6897 J33	XML6857 J13N
评定类型及等级	大型高一級	大型高二級	大型高一級	大型高一級	中型高二級	中型高一級
车身长度 mm	10600	11980	11980	10490	8945	8500
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	47+1+1	51+1+1	45+1+1	37+1+1	33+1+1
额定功率 kw ≥	191	243	243	176	169	154
比功率 kw/t ≥	12	13.5	12	12	14	13
最高车速 km/h ≥	110	120	110	110	115	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	69	72	72	70	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前、中	前、中	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	C
盘式制动器	—	装置	—	—	—	—
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑系统	—	装置	—	—	装置	—
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	720	750	720	720	750	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	680	680	720	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	—
座椅横移(向通道)mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	—	中	—	—	—	—
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	—	装置	—	—	—	—
车桥随动转向	—	—	—	—	—	—
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.13	0.17	0.15	0.13	0.10	0.09
特殊结构说明		低驾駛区	低驾駛区			

## 高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家					
	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	金华青年	金华青年
车型	HFF6121 K03D	HFF6120 K03D	HFF6111 K06D	HFF6110 K06D	JNP6127FE	JNP6120EA
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高二级	大型高级	大型高三级	大型高二级
车身长度 mm	12000	12000	10600	10600	12000	12000
座位数+司机+导游 ≤	49+1+1	49+1+1	39+1+1	45(43)+1+1	49+1+1	47+1+1
额定功率 kw ≥	259	260	206	177	265	228
比功率 kw/t ≥	15	13.5	13.5	12	15	13.5
最高车速 km/h ≥	125	120	120	110	125	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	69	72	66	69
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前、中	前(中)	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	A	A	B	A	A
盘式制动器	装置	装置	装置	—	装置	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	—	装置	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	770	750	750	720	770	750
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	450	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	720	680	720	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道)mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	中	中	—	中	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	装置	装置	—	装置	装置
车桥随动转向	—	—	—	—	—	—
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.19	0.17	0.15	0.13	0.19	0.17
特殊结构说明	低驾驶区	低驾驶区			低驾驶区	



# 高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家 车型	中通客车 LCK6129 HC-2	中通客车 LCK6129 HC-1	中通客车 LCK6798HC	烟台舒驰 YTK6129H	烟台舒驰 YTK6129H1	成都新大地 RX6120A2
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	中型高级	大型高二级	大型高级	大型高级
车身长度 mm		11990	11990	7948	12000	12000	12000
座位数+司机+导游 ≤		47+1+1	51(49)+1+1	31+1+1	45+1+1	51+1+1	49+1+1
额定功率 kw ≥		250	250	132	247	247	243
比功率 kw/t ≥		13.5	12	13	13.5	12	12
最高车速 km/h ≥		120	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前(中)	前	前、中	前	前、后
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	—	—	装置	—	—
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
叶片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	—	—	装置	—	—
胎压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	—	可调	可调	可调
座椅横移(向通道)mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	—	—	中	—	—
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	—	—	装置	—	—
车桥随动转向		—	—	—	—	—	—
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	—	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		0.17	0.15	0.03	0.17	0.15	0.15
特殊结构说明				天然气			低驾被区

# 高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	苏州金龙 KLQ6145B	苏州金龙 KLQ6145B1	苏州金龙 KLQ6125A2	苏州金龙 KLQ6858Q2	陕汽集团 SX6127A1	西安西沃 XW6123B
评定类型及等级	特大型 高二级	特大型 高一级	大型高二级	中型高二级	大型高二级	大型高二级
车身长度 mm	13700	13700	12000	8490	12000	12000
座位数+司机+导游 ≤	53+1+1	59+1+1	47+1+1	31+1+1	45+1+1	45+1+1
额定功率 kw ≥	265	265	239	147	243	239
比功率 kw/t ≥	12	11	13.5	14	13.5	13.5
最高车速 km/h ≥	120	110	120	115	120	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	72	69	70	69	69
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前、中	前	前、中	前(中)
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	B
盘式制动器	装置	装置	装置	—	装置	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	装置	装置	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	750	720	750	750	750	750
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	680	720	720	720	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	—	中	—	中	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	—	装置	—	装置	装置
车桥随动转向	3桥	3桥	—	—	—	—
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	—	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.15	0.13	0.17	0.10	0.17	0.17
特殊结构说明					低驾駛区	

# 高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	江苏女神	陕汽集团	郑州宇通	北汽福田	北京北方
	车型	JB6122W5	SX6127W1	ZK6147HWA2	BJ6122 U7MKB-3	BFC6140WB
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	特大型高二级	大型高一级	特大型高二级
车身长度 mm		12000	12000	13670	11980	13700
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游 ≤		38+1+1(半铺)	38+1+1(半铺)	41+1+1(半铺)	36+1+1(半铺)	38+1+1(半铺)
额定功率 kw ≥		243	243	276	247	294
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		110	110	120	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	69	72	69
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前、后	前	前、后
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		—	—	装置	—	装置
ABS(-类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		—	—	装置	—	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm ≥		1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm ≥		500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm ≥		1950(平铺) 1550(半铺)	1950(平铺) 1550(半铺)	1950(平铺) 1600(半铺)	1950(平铺) 1550(半铺)	1950(平铺) 1600(半铺)
铺横向间距 mm ≥		350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥		800	800	800	800	800
铺间高度 mm ≥		850	850	850	850	850
重量脚窝内端高 mm ≤		250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm ≤		250	250	250	250	250
护栏高度 mm ≥		150	150	150	150	150
铺垫厚 mm ≥		70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		—	—	后	—	后
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		—	—	装置	—	装置
车桥随动转向		—	—	3 桥	—	3 桥
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		0.17	0.17	0.18	0.17	0.18
特殊结构说明		低驾駛区	低驾駛区	低驾駛区		

# 高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

厂 家 型 号	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	金华青年	安徽安凯
技术参数	XMQ6140P2	XMQ6140P	XML6145J23W	JNP6127WKE	HFF6140WK07D
评定类型及等级	特大型高二级	特大型高一級	特大型高一級	大型高一級	特大型高二级
车身长度 mm	13700	13700	13695	12000	13700
卧铺排列形式	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游 ≤	40+1+1(半铺)	42+1+1(半铺)	42+1+1(半铺)	38+1+1(半铺)	42(41)+1+1(半铺)
额定功率 kw ≥	266	243	270	254	276
比功率 kw/t ≥	12	11	11	12	12
最高车速 km/h ≥	120	110	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	72	72	72	69
发动机位置	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前	前	前、中(后)
悬架类型	B	B	B	A	B
盘式制动器	装置	装置	装置	—	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调整装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	—	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm ≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm ≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm ≥	1950(平铺) 1600(半铺)	1950(平铺) 1550(半铺)	1950(平铺) 1550(半铺)	1950(平铺) 1550(半铺)	1950(平铺) 1600(半铺)
铺横向间距 mm ≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥	800	800	800	800	800
铺间高度 mm ≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm ≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm ≥	250	250	250	250	250
护栏高度 mm ≥	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm ≥	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	后	—	—	—	中(后)
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	—	—	—	装置
车桥随动转向	3桥	3桥	3桥	—	3桥
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.18	0.16	0.16	0.17	0.18
特殊结构说明	低驾駛区	低驾駛区	低驾駛区	低驾駛区	低驾駛区

## 附件 2

## 车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw≥	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 ≤	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	安徽安凯	HFF6126WK79	同本批 HFF6111K06D	276	12000	36(35)+1+1 (半躺)	前、中(后)	B	中(后)	0.19	低驾驶区
		HFF6127WK79	同本批 HFF6110K06D	247	12000	38(36)+1+1 (半躺)	前(中/后)	B	—	0.17	低驾驶区
2	郑州宇通	ZK6120R41D2	同本批 ZK6127HS	257	12000	45+1+1	前、中	A	中	0.17	—
		ZK6127HS2	同本批 ZK6127HS	259	12000	51+1+1	前、中	A	中	0.17	低驾驶区
		ZK6147HB2	同本批 ZK6147HWA2	280	13670	61+1+1	前、中	B	中	0.15	低驾驶区
3	河南少林	SLG6129C3WZR	同本批 SLG6129C3ZR	243	12000	34+1+1(半躺)	前、中	B	中	0.19	低驾驶区
4	南车时代	SY6118HA	同本批 SY6123HA	228	11490	45+1+1	前	B	—	0.15	—
		SY6123WA	同本批 SY6123HA	228	11910	36+1+1(半躺)	前	B	—	0.17	—
		SY6118WA	同本批 SY6123HA	228	11490	30+1+1(半躺)	前	B	—	0.17	—
5	成都新大地	RX6120A1	同本批 RX6120A2	243	12000	49+1+1	前、后	B	—	0.15	低驾驶区
		RX6120AP2	同本批 RX6120A2	243	12000	38+1+1(半躺)	前	B	—	0.17	低驾驶区
		RX6120AP1	同本批 RX6120A2	243	12000	38+1+1(半躺)	前	B	—	0.17	低驾驶区
6	广州骏威	GLK6122D8	同本批 GLK6122D6	265	11990	45(43)+1+1	前(中)	B	后	0.17	—
		GLK6941H	同本批 GLK6112H1A-1	177	9400	37+1+1	前	B	—	0.11	—
		GLK6113H3	同本批 GLK6112H1A-1	221	11400	47(45)+1+1	前(后)	B	—	0.15	—
		GLK6942H4	同本批 GLK6112H1A-1	177	9430	37+1+1	前	B	—	0.11	—

## 车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw $\geq$	车身长度	座位(卧铺) 数+司机+ 导游 $\leq$	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
7	佛山飞驰	FSQ6129HLW	同本批 FSQ6129HL	250	11990	38+1+1(半躺)	前	B	—	0.17	低驾駛区
		FSQ6129HYW	同本批 FSQ6129HL	243	11990	38+1+1(半躺)	前	B	—	0.17	低驾駛区
8	伊利亚尔	TJR6120D11A	同本批 TJR6121D11A	240	12000	43+1+1	前、中	B	中	0.17	—
9	厦门金龙	XMQ6129P2	同本批 XMQ6117Y2	213	11950	38(36)+1+1 (半躺)	前(中)	B	—	0.17	低驾駛区
10	厦门金旅	XML6103J98	同本批 XML6103J53	180	10490	45+1+1	前	B	—	0.13	—
		XML6126H13	同本批 XML6103J53	279	11985	51(49)+1+1	前(中)	B	—	0.15	—
		XML6757J13N	同本批 XML6857J13N	132	7545	29+1+1	前	C	—	0.06	—
11	新龙马汽车	FJ6120WA1	同本批 FJ6120HA1	243	11980	36(34/33)+1+1 (半躺)	前(中/后)	B	中(后)	0.19	低驾駛区
		FJ6120WA	同本批 FJ6120HA	243	11980	38(36)+1+1 (半躺)	前(中)	B	—	0.17	低驾駛区
12	江苏女神	JB6123K1	同本批 JB6122W5	243	12000	51(49)+1+1	前(中)	B	—	0.15	—
		JB6122K5	同本批 JB6122W5	243	12000	51(49)+1+1	前(中)	B	—	0.15	—
13	苏州金龙	KLQ6125Q2	同本批 KLQ6125A2	239	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	—
		KLQ6115Q2	同本批 KLQ6125A2	221	11490	43+1+1	前、中	B	中	0.17	—

## 车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw $\geq$	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 $\leq$	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
14	华晨金杯	SY6543US3BH	同本批 SY6521JS1G	90	5400	10+1	前、中	E	--	--	--
		SY6504X2S1BH	同本批 SY6521JS1G	78	4980	8+1	前、中	E	--	--	--
		SY6504WS1BH	同本批 SY6521JS1G	104	4980	8+1	前、中	E	--	--	--
		SY6504KS1BH	同本批 SY6521JS1G	102	4980	8+1	前、中	E	--	--	--
		SY6504US1BH	同本批 SY6521JS1G	90	4980	8+1	前、中	E	--	--	--
		SY6481HSBG	同本批 SY6521JS1G	92	4790	6+1	前、中	E	--	--	--
		SY6481MSBG	同本批 SY6521JS1G	102	4790	6+1	前、中	E	--	--	--
15	金华青年	JNP6127	同本批 JNP6127FE	265	12000	45+1+1	前、中	A	中	0.19	--
		JNP6121EA	同本批 JNP6120EA	228	12000	47+1+1	前、中	A	中	0.17	--
		JNP6122DEA	同本批 JNP6120EA	247	12000	47+1+1	前、中	A	中	0.17	--
		JNP6127WE-1	同本批 JNP6120EA	301	12000	36+1+1 (半躺)	前、中	A	中	0.19	低驾 驶区
16	中通客车	LCK6802H-3A	同本批 LCK6798HC	159	7998	31+1+1	前	B	--	0.06	--
		LCK6129W-2	同本批 LCK6129HC-2	243	11990	36+1+1 (半躺)	前、中	B	中	0.19	低驾 驶区
		LCK6129W-1	同本批 LCK6129HC-1	243	11990	38(36)+1+1 (半躺)	前(中)	B	--	0.17	低驾 驶区

### 附件 3

## 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。



附件 4

## 企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东黄海
4	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
5	天津伊利萨尔客车制造有限公司	伊利萨尔
6	上海汇众汽车制造有限公司	上海汇众
7	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
8	江苏常隆客车有限公司	马可客车
9	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
10	江苏女神汽车集团公司	江苏女神
11	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
12	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
13	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通

序号	申报企业名称	厂家简称
14	河南少林汽车股份有限公司	河南少林
15	中通客车控股股份有限公司	中通客车
16	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰
17	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
18	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
19	福建新龙马汽车股份有限公司	新龙马汽车
20	广州骏威客车有限公司	广州骏威
21	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
22	深圳市五洲龙汽车有限公司	深圳五洲龙
23	湖南南车时代电动汽车股份有限公司	南车时代
24	湖南衡山汽车制造有限公司	衡山汽制
25	贵州万达客车股份有限公司	贵州万达
26	成都新大地汽车有限责任公司	成都新大地
27	陕西欧舒特汽车股份有限公司	陕汽集团
28	西安西沃客车有限公司	西安西沃

**主题词：营运 客车 等级 通知**

---

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅(委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

---

交通运输部办公厅

2008年12月5日印发

---

