

交通运输部文件

交公路发〔2009〕124号


关于发布第30批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第30批)，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表

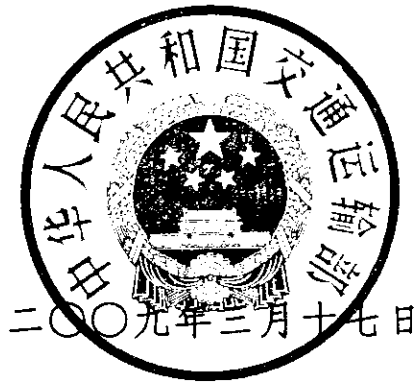

附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北京北方	北京北方	北京北方	北汽福田	北汽福田	丹东黄海
	车型	BFC6122	BFC6110C	BFC6900-2	BJ6125 U8BKB-2	BJ6126 URMTB	DD6890K11
评定类型及等级		大型高二级	大型高一級	中型高二级	大型高一級	大型高一級	中型高一級
车身长度 mm		12000	10780	8995	12000	12000	8945
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	45+1+1	37+1+1	51(49)+1+1	51(49)+1+1	33+1+1
额定功率 kw ≥		247	191	176	247	236	162
比功率 kw/t ≥		13.5	12	14	12	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	115	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前	前(中)	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片回弹自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.13	0.10	0.15	0.075	0.09
特殊结构说明						天然气	

高级客车类型划分及等级评定表

厂家	依维柯	马可客车	马可客车	马可客车	马可客车	江苏女神
车型	NJ6890 HBD1	YS6129Q2	YS6129Q1	YS6718D	YS6608D	JB6122K6
技术参数						
评定类型及等级	中型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级	小型高一级	大型高一级
车身长度 mm	8945	12000	12000	7070	5990	12000
座位数+司机+导游 ≤	37+1+1	45+1+1	49(47)+1+1	19+1+1	16+1+1	53+1+1
额定功率 kw ≥	162	243	243	92	92	243
比功率 kw/t ≥	13	13.5	12	13	19	12
最高车速 km/h ≥	110	120	110	110	105	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	69	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	前	前	后
乘客门位置	前	前、中	前(中)	中	中	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	300	350
悬架类型	B	B	B	E	F	B
盘式制动器	-	装置	-	-	-	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	-	装置	装置	-	-	装置
底盘自动润滑系统	-	装置	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	-	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	-	装置
座间距(同向) mm ≥	720	750	720	720	670	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	-	可调	可调	-	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	-	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	-	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	-	装置
CAN总线	-	装置	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	-	装置
发动机舱自动灭火装置	-	装置	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.09	0.17	0.15	-	-	0.15
特殊结构说明						低驾驶区

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	九龙汽车	九龙汽车
	车型	KLQ6115 HQ2	KLQ6920 QE3	KLQ6898 QE42	KLQ6858 QE4	HKL6540E4	HKL6540
评定类型及等级		大型高二级	大型高一級	中型高二级	中型高一級	小型高一級	小型高一級
车身长度 mm		10740	9225	8949	8490	5380	5380
座位数+司机+导游 ≤		39+1+1	37 (35)+1+1	35+1+1	33+1+1	13+1	13+1
额定功率 kw ≥		192	155	162	132	102	102
比功率 kw/t ≥		13.5	12	14	13	19	19
最高车速 km/h ≥		120	110	115	110	105	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	前
乘客门位置		前、中	前(中)	前	前	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	300	300
悬架类型		B	B	B	B、C	E	E
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	-
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	720	670	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	-	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	-
CAN总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.11	0.10	0.09	-	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

厂家	上海申沃	安徽安凯	安徽安凯	安徽广通	金华青年	金华青年
车型	SWB6110	HFF6121 K40D	HFF6120 K40D	CHG6100 DKG	JNP6137SE	JNP6137 S-2E
技术参数						
评定类型及等级	大型高一级	大型高二级	大型高一级	大型高一级	特大型 高二级	特大型 高一级
车身长度 mm	10630	12000	12000	10480	13700	13700
座位数+司机+导游	43+1+1	51+1+1	55(53)+1+1	43+1+1	74+1+1	83+1+1
额定功率 kw	184	247	247	180	340	301
比功率 kw/t	12	13.5	12	12	12	11
最高车速 km/h	110	120	110	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A)	72	69	72	72	69	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前、中	前(中)	前	前、中	前、中
车内通道宽 mm	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	A	A
盘式制动器	-	装置	-	-	装置	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	-	装置	-	-	装置	装置
旋玉车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	720	750	720	720	750	720
座垫宽 mm	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	680	720	680	680	720	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠过道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	-	-	中	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	装置	-	-	装置	-
车桥随动转向	-	-	-	-	3桥	3桥
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	0.13	0.17	0.15	0.13	0.075	0.065
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区		双层客车	双层客车

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	金华青年	金华青年	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇	江铃全顺
	车型	JNP6126-3	JNP6127 FEA	GDW6115K5	GDW6115K6	GDW6900K5	JX6641T-N3
评定类型及等级		大型高三级	大型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级	中型高一级
车身长度 mm		12000	12000	11330	11330	8990	6503
座位数+司机+导游 \cong		45+1+1	55 (53) +1+1	41+1+1	47(45)+1+1	37+1+1	16+1
额定功率 kw \cong		257	276	228	228	162	103
比功率 kw/t \cong		15	12	13.5	12	13	13
最高车速 km/h \cong		125	110	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		66	72	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前(中)	前、中	前(中)	前	前
车内通道宽 mm \cong		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	A	B	B	B	E
盘式制动器		装置	-	装置	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm \cong		770	720	750	720	720	720
座垫宽 mm \cong		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm \cong		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \cong		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm \cong		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	装置	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 \cong		0.19	0.15	0.17	0.15	0.09	-
特殊结构说明			低驾驶区				

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金龙
	车型	XML6125 J83	XML6113J73	XML6909 J23	XML6808 J53	XML6510 E18	XML6800Y3
评定类型及等级		大型高二级	大型高一级	中型高二级	中型高一级	小型高一级	中型高一级
车身长度 mm		12000	10730	8998	7990	5080	7995
座位数+司机+导游 \geq		47+1+1	45+1+1	37+1+1	21+1+1	6+1	31(29)+1+1
额定功率 kw \geq		243	176	162	132	102	132
比功率 kw/t \geq		13.5	12	14	13	19	13
最高车速 km/h \geq		120	110	115	110	105	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		69	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	后
乘客门位置		前、中	前	前	前	前、中	前(中)
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	300	350
悬架类型		B	B	B	B、C	E	B、C
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	装置
座间距(同向) mm \geq		750	720	750	720	670	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm \geq		60	60	60	60	-	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	装置
CAN总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.17	0.13	0.10	0.06	-	0.06
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	齐鲁汽车	齐鲁汽车	中通客车	中通客车	中通客车	河南少林
	车型	BWC6100 HA	BWC6930 HA	LCK6122HC	LCK6129 HB1	LCK6899H	SLC6606 C3F
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级	小型高一级
车身长度 mm		10490	9300	11990	11990	8945	5970
座位数+司机+导游 ≤		41+1+1	37+1+1	47+1+1	53(51)+1+1	37+1+1	16+1
额定功率 kw ≥		180	162	250	259	155	92
比功率 kw/t ≥		12	12	13.5	12	13	19
最高车速 km/h ≥		110	110	120	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前	前	前、中	前(中)	前	中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	B	B	B	B	E
盘式制动器		-	-	装置	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距(同向) mm ≥		720	720	750	720	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		-	-	装置	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13	0.11	0.085	0.15	0.09	-
特殊结构说明				天然气	低驾驶区		

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	佛山飞弛
	车型	ZK6146HB9	ZK6146HC9	ZK6106HB	ZK6127HQA9	ZK6879HN	FSQ6129DL
评定类型及等级		特大型高二级	特大型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级	大型高一级
车身长度 mm		13670	13670	10490	12000	8720	11990
座位数+司机+导游	≧	61+1+1	65+1+1	37+1+1	53 (51) +1+1	35+1+1	51 (49) +1+1
额定功率 kw	≧	280	280	222	243	155	250.1
比功率 kw/t	≧	12	11	13.5	12	13	12
最高车速 km/h	≧	120	110	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A)	≤	69	72	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前(中)	前	前(中)
车内通道宽 mm	≧	350	350	350	350	350	350
悬架类型		A、B	A、B	A	B	B、C	B
盘式制动器		装置	装置	装置	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
薄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≧	750	720	750	720	720	720
座垫宽 mm	≧	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	≧	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	≧	720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm	≧	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	装置	-	-	-
车桥随动转向		3 桥	3 桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.15	0.13	0.15	0.15	0.045	0.15
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区			天然气	

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	珠海广通	深圳五洲龙	广汽客车	广汽客车	广汽客车	广汽客车
	车型	GTQ6129 E3G3	FDC6110 EC3	GLK6122D6	GLK6122D8	GLK6112 H1A-1	GZ6591W
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	大型高二级	大型高二级	大型高一级	小型高一级
车身长度 mm		12000	10600	11990	11990	11400	5940
座位数+司机+导游	≤	53 (51)+1+1	45+1+1	45(43)+1+1	45(43)+1+1	47(45)+1+1	15+1
额定功率 kw	≧	240	176	265	265	221	92
比功率 kw/t	≧	12	12	13.5	13.5	12	19
最高车速 km/h	≧	110	110	120	120	110	105
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	72	69	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前(中)	前	前(中)	前(中)	前(后)	中
车内通道宽 mm	≧	350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	B	B	B	B	E
盘式制动器		-	-	装置	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		-	-	装置	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距(同向) mm	≧	720	720	750	750	720	670
座垫宽 mm	≧	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	≧	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	≧	680	680	720	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm	≧	60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	后	后	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		-	-	装置	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.15	0.13	0.17	0.17	0.15	-
特殊结构说明							

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	金宇青年	苏州金龙
	车型	ZK6147H32	ZK6127 HWQ09	ZK6127 HWQ09	JNF6127WE-2	KLQ6125BWD1
评定类型及等级		特大型高二级	大型高二级	大型高二级	大型高二级	大型高二级
车身长度 mm		12670	12000	12000	12000	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≧	41+1+1 (半铺)	36(35)+1+1 (半铺)	38(36)+1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	38+1+1 (半铺)
额定功率 kw	≧	276	243	243	265	221
比功率 kw/h	≧	12	13.5	12	13.5	12
最高车速 km/h	≧	120	120	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A)	≦	69	69	72	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前、后	前、中(后)	前(中)	前、中	前
悬架类型		A、B	B	B	A	B
盘式制动器		装置	装置	-	装置	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≧	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≧	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≧	190 (平铺) 160 (半铺)	190 (平铺) 160 (半铺)	190 (平铺) 150 (半铺)	190 (平铺) 160 (半铺)	190 (平铺) 150 (半铺)
铺横向间距 mm	≧	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≧	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≧	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≧	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≧	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≧	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≧	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		后	中(后)	-	中	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	-	装置	-
车桥随动转向		3桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.18	0.19	0.17	0.19	0.17
特殊结构说明		低等级区	低等级区	低等级区	低等级区	低等级区

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家 车型	江苏女神	深圳五洲龙	佛山飞驰	佛山飞驰
		JB6122W6	FDG6126BW	FSQ6129DLW	FSQ6129DYW
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		12000	12000	11990	11990
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≤	38+1+1（半躺）	38+1+1（半躺）	38（36）+1+1（半躺）	38（36）+1+1（半躺）
额定功率 kw	≥	243	243	250.1	243
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前（中）	前（中）
悬架类型		B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置
薄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≥	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≥	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≥	1950（平铺）1550（半躺）	1950（平铺）1550（半躺）	1950（平铺）1550（半躺）	1950（平铺）1550（半躺）
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	800	800	800	800
铺间高度 mm	≥	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≥	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≥	250	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.17	0.17	0.17	0.17
特殊结构说明		低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw \geq	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 \leq	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	北京北方	BFC6120-2DX	同本批 BFC6122	270	12000	47(45)+1+1	前(中)	B	中	0.17	-
		BFC6120-2DX1	同本批 BFC6110C	270	12000	51(49)+1+1	前(中)	B	-	0.15	-
		BFC6123A-1	同本批 BFC6110C	257	12000	51(49)+1+1	前(中)	B	-	0.15	-
2	北汽福田	BJ6103U7 LHB-1	同本批 BJ6125U8 BKB-2	191	10490	45+1+1	前	B	-	0.13	-
3	苏州金龙	KLQ6119QE42	同本批 KLQ6115HQ2	221	11490	43+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		KLQ6129QE42	同本批 KLQ6115HQ2	243	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		KLQ6109QE42	同本批 KLQ6115HQ2	191	10490	39+1+1	前、中	B	中	0.15	-
		KLQ6109QE4	同本批 KLQ6920QE3	177	10490	43(41) +1+1	前(中)	B	-	0.13	-
		KLQ6119QE4	同本批 KLQ6920QE3	199	11490	49(47) +1+1	前(中)	B	-	0.15	-
		KLQ6129QE4	同本批 KLQ6920QE3	221	12000	51(49) +1+1	前(中)	B	-	0.15	-
		KLQ6858QE42	同本批 KLQ6898QE42	147	8490	31+1+1	前	B	-	0.10	-
		KLQ6858QC	同本批 KLQ6858QE4	132	8490	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		KLQ6896QE4	同本批 KLQ6858QE4	162	8860	35+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		KLQ6898QE4	同本批 KLQ6858QE4	162	8949	37+1+1	前	B	-	0.09	-
		KLQ6798QE4	同本批 KLQ6858QE4	132	7998	31+1+1	前	B、C	-	0.06	-
		KLQ6796QE4	同本批 KLQ6858QE4	132	7995	31+1+1	前	B、C	-	0.06	-
		KLQ6856QE4	同本批 KLQ6858QE4	132	8490	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-

4	金华青年	JNP6137SEA	同本批 JNP6137S-2E	340	13700	83+1+1	前、中	A	-	0.065	双层 客车
		JNP6127F-2E	同本批 JNP6126-3	257	12000	49+1+1	前、中	A	中	0.19	低驾 禁区
		JNP6122T	同本批 JNP6127FEA	228	12000	53 (51) +1+1	前 (中)	A	-	0.15	-
		JNP6105T	同本批 JNP6127FEA	180	10500	45 (43) +1+1	前 (中)	B	-	0.13	-
		JNP6115T	同本批 JNP6127FEA	206	11500	49 (47) +1+1	前 (中)	A	-	0.15	-
		JNP6110T	同本批 JNP6127FEA	191	11000	47 (45) +1+1	前 (中)	A	-	0.13	-
5	厦门金旅	XML6126J63	同本批 XML6125J83	239	11985	47+1+1	前	B	中	0.17	-
		XML6117J73	同本批 XML6113J73	213	11385	47+1+1	前	B	-	0.15	-
		XML6997J13	同本批 XML6113J73	162	9945	41+1+1	前	B	-	0.11	-
		XML6126J53	同本批 XML6113J73	221	11985	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XML6103J13N	同本批 XML6113J73	191	10490	45+1+1	前	B	-	0.065	天然 气车
		XML6125J73	同本批 XML6113J73	239	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XML6103J73	同本批 XML6113J73	176	10490	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		XML6808J13	同本批 XML6808J53	132	7990	31+1+1	前	B、C	-	0.06	-
		XML6858J13	同本批 XML6808J53	147	8540	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		XML6858J23	同本批 XML6808J53	147	8540	33+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		XML6510E13	同本批 XML6510E18	90	5080	6+1	前、中	E	-	-	-
		XML6510E23	同本批 XML6510E18	76	5080	6+1	前、中	E	-	-	-
6	江铃全顺	JX6641T-M3	同本批 XML6641T-N3	103	6503	16+1	前	E	-	-	-
		JX6650T-S3	同本批 XML6641T-N3	103	6503	16+1	前	E	-	-	-
7	中通客车	LCK6129HB	同本批 LCK6122HC	259	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	中	0.17	低驾 禁区
		LCK6122HC-1	同本批 LCK6129HB1	250	11990	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.075	天然 气车

		LCK6758HC-1	同本批 LCK6899H	132	7548	21+1+1	前	B	-	0.03	天然气车
		LCK6758HC	同本批 LCK6899H	132	7548	29+1+1	前	B	-	0.03	天然气车
8	郑州宇通	ZK6127HN9	同本批 ZK6106HB	250	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.085	天然气车
		ZK6127HQB9	同本批 ZK6106HB	243	12000	47 (45) +1+1	前、中 (后)	B	中(后)	0.17	-
		ZK6110H	同本批 ZK6127HQ A9	188	10800	45 (43) +1+1	前(中)	B	-	0.13	-
		ZK6110HN	同本批 ZK6127HQ A9	191	10800	45 (43) +1+1	前(中)	B	-	0.065	天然气车
		ZK6809HA	同本批 ZK6879HN	135	8000	31 (29) +1+1	前(中)	B、C	-	0.06	-
		ZK6809HB	同本批 ZK6879HN	135	8000	29+1+1	前、中	B、C	-	0.06	-
		ZK6809HN	同本批 ZK6879HN	132	8040	31+1+1	前	B、C	-	0.045	天然气车
		ZK6859HE	同本批 ZK6879HN	147	8540	33 (31) +1+1	前(中)	B、C	-	0.09	-
9	佛山飞驰	FSQ6126DT	同本批 FSQ6129DL	250.1	11990	51 (49) +1+1	前(中)	B	-	0.15	-
		FSQ6126DY	同本批 FSQ6129DL	243	11990	51 (49) +1+1	前(中)	B	-	0.15	-
		FSQ6105DT	同本批 FSQ6129DL	199	10350	41+1+1	前	B	-	0.13	-
10	广汽客车	CLK6941H	同本批 CLK6112 H1A-1	177	9400	37+1+1	前	B	-	0.11	-
		GLK6942H4	同本批 CLK6112 H1A-1	177	9430	37+1+1	前	B	-	0.11	-
		CLK6113H3	同本批 CLK6112 H1A-1	221	11400	47 (45) +1+1	前(后)	B	-	0.15	-

关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东黄海
4	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
5	江苏常隆客车有限公司	马可客车
6	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
7	江苏女神汽车集团公司	江苏女神
8	江苏九龙汽车制造有限公司	九龙汽车
9	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
10	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
11	安徽省广通汽车制造有限公司	安徽广通

序号	申报企业名称	厂家简称
12	江铃汽车股份有限公司	江铃全顺
13	山东齐鲁汽车制造有限公司	齐鲁汽车
14	中通客车控股股份有限公司	中通客车
15	河南少林汽车股份有限公司	河南少林
16	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
17	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
18	珠海市广通汽车有限公司	珠海广通
19	深圳市五洲龙汽车有限公司	深圳五洲龙
20	广州汽车集团客车有限公司	广汽客车
21	桂林大宇客车有限公司	桂林大宇
22	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
23	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
24	上海申沃客车有限公司	上海申沃

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅(局、委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通运输部办公厅

2009年3月19日印发

