

交通运输部文件

交运发〔2009〕795号


关于发布第33批高级客车类型划分 及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第33批),请认真贯彻执行。

附件:1.高级客车类型划分及等级评定表

2. 车型等级对照表
3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表

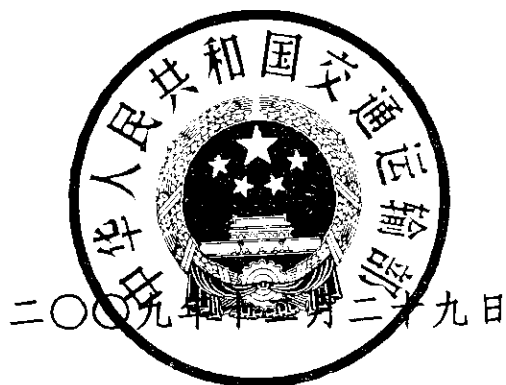

附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型	一汽大连	北京北方	北京北方	北京北方	北汽福田	北汽福田
技术参数	CA6104 TH2	BFC6129-3	BFC6127 HS	BFC6120 B2	BJ6115 U7AJB-2	BJ6115 U7AJB-1
评定类型及等级	大型高一级	大型高三级	大型高二级	大型高一級	大型高二级	大型高一級
车身长度 mm	10155	12000	12000	12000	10790	10790
座位数+司机+导游 ≤	41+1+1	49+1+1	53+1+1	53 (51)+1+1	41+1+1	45 (43)+1+1
额定功率 kw ≥	171	294	243	247	206	199
比功率 kw/t ≥	12	15	13.5	12	13.5	12
最高车速 km/h ≥	110	125	120	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	66	69	72	69	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前中	前中	前(前中)*	前中	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	A	B	A	B	B
踏式制动器	-	装置	装置	-	装置	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
避震回弹自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	-	装置	装置	-	装置	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
车内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴距(同向) mm ≥	720	770	750	720	750	720
轴距 mm ≥	440	450	440	440	440	440
内轮深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
前悬 mm ≥	680	720	720	680	720	680
悬架角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠窗顶处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座位汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	中	-	中	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	装置	装置	-	装置	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.19	0.17	0.15	0.15	0.13
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区			

*注： “()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

技术参数	厂家	上海申龙	上海申龙	依维柯	常州黄海	常州黄海	九龙汽车
	车型	SLK6110 F6A3	SLK6802 F1A3S	NJ6535CE1	CHH6110 K01	CHH6850 K01	HKL6540C
评定类型及等级		大型高一级	中型高一级	小型高一级	大型高一级	中型高一级	小型高一级
车身长度 mm		11400	7995	5330	10800	8520	5380
座位数+司机+导游 ≤		47(45)+1+1	31+1+1	13+1+1	45+1+1	33+1+1	13+1
额定功率 kw ≥		221	147	92	177	147	85
比功率 kw/t ≥		12	13	19	12	13	19
最高车速 km/h ≥		110	110	105	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	前	后	后	前
乘客门位置		前(前中)*	前	前	前	前	前中
车内通道宽 mm ≥		350	350	300	350	350	300
悬架类型		B	B、C	E	B	B	E
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碟片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	-	装置	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	-	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	-	装置	装置	-
座间距(同向) mm ≥		720	720	670	720	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座垫深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	-	-	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	-	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
扶手(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	-	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	-	装置	装置	-
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	-	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	-	-	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.06	-	0.13	0.09	-
特殊结构说明							

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

技术参数	厂家	金华青年	安徽安凯	安徽安凯	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅
	车型	JNP6140FK	HFF6120 K06D	HFF6900 K08C	XML6126 J83	XML6126 H63	XML6126 H53
评定类型及等级		特大型 高二级	大型高一级	中型高一级	大型高三级	大型高二级	大型高一级
车身长度 mm		13700	11600	8990	11985	11985	11985
座位数+司机+导游 ≤		61+1+1	51+1+1	37+1+1	45+1+1	47+1+1	53(51)+1+1
额定功率 kw ≥		279.5	199	177	257	279.5	279.5
比功率 kw/t ≥		12	12	13	15	13.5	12
最高车速 km/h ≥		120	110	110	125	120	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	66	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前	前	前中	前中	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	A	B	B
盘式制动器		装置	-	-	装置	装置	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	720	770	750	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	450	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	720	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	中	中	-
视听设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	-	装置	装置	-
车桥随动转向		3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.15	0.045	0.19	0.17	0.15
特殊结构说明		低驾驶区		天然气			

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	中通客车	河南少林
	车型	XMQ6140Y2	XMQ6129Y6	XMQ6996Y3	XMQ6759Y1	LCK6129 HK1	SLG6117 C3ZR
评定类型及等级		特大型 高一级	大型高三级	大型高一级	中型高一级	大型高一级	大型高二级
车身长度 mm		13700	11950	9895	7495	11990	11495
座位数+司机+导游 ≤		59+1+1	45+1+1	41+1+1	21+1+1	57(55)+1+1	43+1+1
额定功率 kw ≥		243	257	191	132	259	247
比功率 kw/t ≥		11	15	12	13	12	13.5
最高车速 km/h ≥		110	125	110	110	110	120
加速车内噪声 dB(A) ≤		72	66	72	72	72	69
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前	前	前(前中)*	前中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	A	B	B、C	B	B
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	装置
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	装置
液盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	装置
旋上车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
差速刹车线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴距(同向) mm ≥		720	770	720	720	720	750
轮距 mm ≥		440	450	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	680	680	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	-	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	-	-	-	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	装置	-	-	-	装置
车桥随动转向		3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13	0.19	0.055	-	0.15	0.17
特殊结构说明				天然气		低驾驶区	低驾驶区

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

技术参数	家	河南少林	河南少林	桂林客车	桂林客车	桂林大宇	陕西欧舒特
	车型	SLG6110 C3BR	SLG6606 C3N	GL6129HC	GL6129HC1	GDW6103H	SX6121A
评定类型及等级		大型高一级	小型高一级	大型高二级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		10900	5970	12000	12000	10000	11990
座位数+司机+导游 ≤		45(43)+1+1	16+1	53+1+1	57(55)+1+1	41+1+1	49+1+1
额定功率 kw ≥		191	92	276	276	180	276
比功率 kw/t ≥		12	19	13.5	12	12	12
最高车速 km/h ≥		110	105	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	69	72	72	72
发动机位置		后	前	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	中	前(前中)*	前(前中)*	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	300	350	350	350	350
悬架类型		B	E	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	装置	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
制动间隙自动调整装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	-	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	-	装置	装置	装置	装置
轴间距(同向) mm ≥		720	670	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	-	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	中	-	-	-
影视设备		装置	-	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	-	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	装置	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	-	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13	-	0.17	0.15	0.11	0.15
特殊结构说明				低驾驶区	低驾驶区		

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

厂家 车型	西安西沃	西安西沃	野马客车	重庆川江	重庆恒通	苏州金龙
技术参数	XW6123C	XW6123CA	SQJ6120 S2D3H	CJQ6120 KJ	CKZ6840 CHN3	KLQ6115 QE42
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高二级	大型高一级	中型高一级	大型高二级
车身长度 mm	12000	12000	11990	12000	8400	11490
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	45+1+1	45+1+1	55(53)+1+1	33+1+1	43+1+1
额定功率 kw ≥	257	239	243	243	155	221
比功率 kw/t ≥	15	13.5	13.5	12	13	13.5
最高车速 km/h ≥	125	120	120	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	69	72	72	69
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(前中)*	前(前中)*	前中	前(前中)*	前	前中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	B	B	B、C	B
盘式制动器	装置	装置	装置	-	-	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	-	-	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	770	750	750	720	720	750
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	720	680	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	中	中	-	-	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	装置	装置	-	-	装置
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.19	0.17	0.17	0.15	0.045	0.17
特殊结构说明				低驾驶区	天然气	

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	郑州宇通	郑州宇通
	车型	KLQ6125 B1A	KLQ6896 QE42	KLQ6798 QE4A	KLQ6540Q	ZK6125 HQC9	ZK6122 HQC9
评定类型及等级		大型高一级	中型高二级	中型高一级	小型高一级	大型高三级	大型高二级
车身长度 mm		12000	8860	7948	5380	12000	12000
座位数+司机+导游 ≤		53(51)+1+1	35+1+1	31+1+1	13+1	51+1+1	47(45)+1+1
额定功率 kw ≥		221	162	132	102	276	243
比功率 kw/t ≥		12	14	13	19	15	13.5
最高车速 km/h ≥		110	115	110	105	125	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	70	72	72	66	69
发动机位置		后	后	后	前	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前	前	前中	前中	前中 (前后)*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	300	350	350
悬架类型		B	B	B、C	E	A	B
盘式制动器		-	-	-	-	装置	装置
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	-	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	-	-	装置	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	-	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	750	720	670	770	750
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	450	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	680	720	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	-	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	-	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	中	中(后)*
影视设备		装置	装置	装置	-	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	装置	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	-	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.10	0.06	-	0.19	0.17
特殊结构说明						低驾驶区	

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表(续表)

厂家 车型	郑州宇通 ZK6999 HB9	郑州宇通 ZK6908 HD9	郑州宇通 ZK6908 HC9			
技术参数						
评定类型及等级	大型高一级	中型高二级	中型高一级			
车身长度 mm	9945	8995	8995			
座位数+司机+导游 ≤	43(41)+1+1	37(35)+1+1	37(35)+1+1			
额定功率 kw ≥	180	180	165			
比功率 kw/t ≥	12	14	13			
最高车速 km/h ≥	110	115	110			
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	70	72			
发动机位置	后	后	后			
乘客门位置	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*			
车内通道宽 mm ≥	350	350	350			
悬架类型	B	B	B、C			
盘式制动器	-	-	-			
ABS(一类)	装置	装置	装置			
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置			
缓行器	装置	装置	-			
底盘自动润滑系统		装置	-			
旋压车轮	装置	装置	装置			
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置			
座间距(纵向) mm ≥	720	750	720			
座垫宽 mm ≥	440	440	440			
座椅深 mm ≥	440	440	440			
靠背高 mm ≥	680	720	680			
靠背角度可调	装置	装置	装置			
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调			
座椅脚蹬	可调	可调	-			
座椅椅移(向通道) mm ≥	60	60	60			
座椅汽车安全带	装置	装置	装置			
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖			
卫生间(位置)	-	-	-			
影视设备	装置	装置	装置			
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置			
CAN总线	-	-	-			
车桥随动转向	-	-	-			
行驶记录仪	装置	装置	装置			
发动机舱自动灭火装置	装置	-	-			
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.11	0.10	0.09			
特殊结构说明						

*注释：“()”表示可选配置

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

厂家 A-型	北京北方	金华青年	郑州宇通	郑州宇通	桂林大宇	苏州金龙	苏州金龙
技术参数	BFC6120 WBY3G	JNP6127 WEB	ZK6122 HWQA9	ZK6122 HWQ9	GDW6128 HWR	KLQ6125 BWDE4	KLQ6125 BWDE41
评定类型及等级	大型高一级	大型高二级	大型高二级	大型高一级	大型高二级	大型高二级	大型高一级
车身长度 mm	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
卧铺排列形式	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	36 (34) +1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	38 (36) +1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	38+1+1 (半铺)
额定功率 kw	243	276	243	243	243	243	221
比功率 kw/t	12	13.5	13.5	12	13.5	13.5	12
最高车速 km/h	110	120	120	110	120	120	110
匀速车内噪声 JB(A)	72	69	69	72	69	69	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(前后)*	前中	前中(前后)*	前(前中、前 后)*	前(前中)*	前中	前
悬架类型	A	A	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	装置	装置	-	装置	装置	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
纵向间隙自动调节	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
复位器	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
支力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
气囊自动调节系统	-	装置	装置	-	装置	装置	-
胎压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	500	500	500	500	500	500	500
纵向间距 mm	1950(半铺) 1550(半铺)	1950(半铺) 1600(半铺)	1950(半铺) 1600(半铺)	1950(半铺) 1550(半铺)	1950(半铺) 1600(半铺)	1950(半铺) 1600(半铺)	1950(半铺) 1550(半铺)
侧向间距 mm	350	350	350	350	350	350	350
上铺空架高度 mm	800	800	800	800	800	800	800
侧窗高度 mm	850	850	850	850	850	850	850
座椅脚窝内端高 mm	250	250	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	250	250	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	150	150	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	70	70	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	中(后)*	-	中	中	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	装置	装置	-	装置	装置	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	0.17	0.19	0.19	0.17	0.19	0.19	0.17
特殊结构说明		低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室

*注释：“()”表示可选配置。

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率kw \geq	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 \leq	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	北京北方	BFC61202DB-AG	同本批 BFC6120B2	243	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	A	-	0.15	-
		BFC6127HSA	同本批 BFC6120B2	243	12000	57(55)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	低驾驶区
2	北汽福田	BJ6125U8BK-B-3	同本批 BJ6115U7AJB-1	247	12000	53(51)+1+1	前(前中)*	B	-	0.15	-
		BJ6125U8BJB	同本批 BJ6115U7AJB-1	275	12000	57(55)+1+1	前(前中)*	B	-	0.15	低驾驶区
		BJ6120U8LJB-1	同本批 BJ6115U7AJB-1	228	11950	53(51)+1+1	前(前中)*	B	-	0.15	-
3	厦门金旅	XML6116J13	同本批 XML6125B53	192	11385	49+1+1	前	B	-	0.15	-
4	厦门金龙	XMQ6759Y	同本批 XMQ6759Y1	132	7485	29+1+1	前	B、C	-	-	-
		XMQ6900Y5	同本批 XMQ6759Y1	170	8955	37+1+1	前	B	-	0.045	天然气
5	上海申龙	SLK6120F7A3	同本批 SLK6110F6A1	239	12000	51(49)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
6	中通客车	LCK6935HE	同本批 LCK6129HK1	175	9345	39+1+1	前	B	-	0.11	-
7	苏州金龙	KLQ6125QE4-2	同本批 KLQ6115QE42	242	12000	49+1+1	前中	B	中	0.17	-
		KLQ6977QE4	同本批 KLQ6135B1A	170	9650	35+1+1	前	B	-	0.11	-
		KLQ6125QE4	同本批 KLQ6135B1A	221	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		KLQ6115QE4	同本批 KLQ6125B1A	139	11490	49+1+1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6125Q1	同本批 KLQ6125B1A	221	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		KLQ6868QE4	同本批 KLQ6795QE4A	147	8556	35+1+1	前	B	-	0.09	-
		KLQ6540Q1	同本批 KLQ6540Q	102	5380	9+1	前中	E	-	-	-

序号	厂家简称	车型	仪评定类型及等级同	额定功率kw [≥]	车身长度	座位(卧铺数+司机, 导游 ≤)	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
9	安徽安凯	HFF6123K40D	同本批 HFF6123K06D	243	12000	57(55)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	低驾驶区
		HFF6110K06C	同本批 HFF6123K06D	191	10500	45(43)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.055	天然气
		HFF6120K40C	同本批 HFF6123K06D	243	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.075	天然气
		HFF6905KZ-8	同本批 HFF6900K06C	162	8990	22+1	前	B	-	0.09	-
		HFF6904KZ-8	同本批 HFF6900K06C	180	8990	22+1	前	B	-	0.09	-
		HFF6903KZ-8	同本批 HFF6900K06C	154	8990	22+1	前	B	-	0.09	-
10	河南少林	SLG6608C3N	同本批 SLG6608C3N	93	5995	15+1	中	A	-	-	-
10	野马客车	SQJ6110S1N3H	同本批 SQJ6120S2D3H	221	11040	39+1+1	前	P	后	0.255	天然气
11	西安西沃	XW6123CB	同本批XW6123C	255	12000	45+1+1	前 (前中)*	A	中	0.13	
12	郑州宇通	ZK6122HQ39	同本批 ZK6122HQ39	235	12000	43+1+1	前中	A	中	0.15	
		ZK6127HQD9	同本批 ZK6122HQ39	211	11500	45+1+1	前中	B	中	0.17	-
		ZK6122HD29	同本批 ZK6122HQ39	243	11500	45+1+1	前中	B	中	0.17	-
		ZK6122HQA9	同本批 ZK6122HQ39	243	12000	47(45)+1+1	前中 (前后)*	B	中(后)*	0.17	-
		ZK6122HC9	同本批 ZK6122HQ39	235	12000	47(45)+1+1	前中 (前中)*	B	中(后)*	0.17	-
		ZK6127HSE9	同本批 ZK6998H9	235	12000	57+1+1	前	B		0.15	低驾驶区
		ZK6127HQC9	同本批 ZK6998H9	211	11500	51(49)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	
		ZK6998H9	同本批 ZK6998H9	171	9995	41(41)+1+1	前 (前中)*	B		0.11	-
		ZK6110HB9	同本批 ZK6998H9	153	10990	47(45)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.12	-
		ZK6122HD19	同本批 ZK6998H9	212	11500	51(49)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	
		ZK6122HQ9	同本批 ZK6998H9	243	12000	53(51, 49)+1+1	前(前中, 前后)*	B		0.15	
		ZK6122HQB9	同本批 ZK6998H9	212	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		ZK6122HB9	同本批 ZK6998H9	235	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		ZK6938HB9	同本批 ZK6998H9	171	9990	39(37)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.11	-
		ZK6808HB9	同本批 ZK6998H9	125	6000	21+1+1	前 (前中)*	B、C		0.06	

*注释：“()”表示可选配置。

附件 3

关于〈高级客车类型划分 及等级评定表〉的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,须重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	中国第一汽车集团公司大连客车厂	一汽大连
4	上海申龙客车有限公司	上海申龙
5	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
6	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
7	常州黄海汽车有限公司	常州黄海
8	江苏九龙汽车制造有限公司	九龙汽车
9	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
10	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
11	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
12	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
13	中通客车控股股份有限公司	中通客车
14	河南少林汽车股份有限公司	河南少林
15	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
16	桂林客车工业集团有限公司	桂林客车
17	桂林大宇客车有限公司	桂林大宇

序号	申报企业名称	厂家简称
18	重庆恒通客车有限公司	重庆恒通
19	重庆市川江车辆制造有限公司	重庆川江
20	四川汽车工业集团公司	野马客车
21	西安西沃客车有限公司	西安西沃
22	陕西欧舒特汽车股份有限公司	陕西欧舒特

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通运输部办公厅

2010年1月6日印发

