

交通部文件

交公路发〔2008〕1号

关于发布第 25 批高级客车类型 划分及等级评定表的通知


各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第 25 批)，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

4. 企业名称与厂家简称对照表

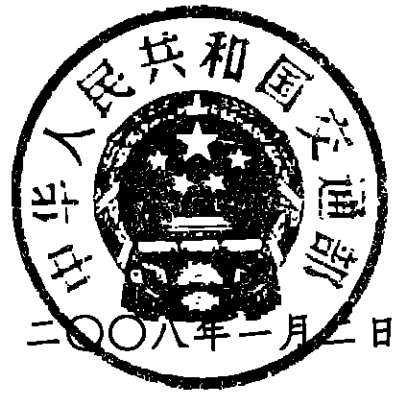

附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	益峨中威	安量车辆	安量车辆	烟台舒驰
	车型	KLQ6147Q	KLQ6798Q	YCK6116 HGZ	HFX6122 HK2	HFX6801 HK2	YTK6798 HB1
评定类型及等级		特大型 高三级	中型高一級	大型高一級	大型高二級	中型高一級	中型高一級
车身长度 mm		13700	7995	11380	12000	8040	7990
座位数+司机+导游 ≤		53+1+1	31+1+1	45+1+1	45+1+1	31+1+1	22+1+1
额定功率 kw ≥		309	132	191	243	132	125
比功率 kw/t ≥		13	13	12	13.5	13	13
最高车速 km/h ≥		125	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	72	72	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B、C	B	B	B	C
盘式制动器		装置	-	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
薄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		770	720	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	可调	可调	-	-
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰柜		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		3 桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.06	0.15	0.17	0.09	0.06
特殊结构说明					低驾駛区		

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 技术参数 </div>	珠海广通	珠海广通	珠海广通	深圳五洲龙	贵州万达	厦门金龙
	GTQ6126 E3G3	GTQ6108 E3G3	GTQ6805 E3G3	FDG6126B	WD6608CE	XMQ6119 Y3
评定类型及等级	大型高一級	大型高一級	中型高一級	大型高一級	小型高一級	大型高一級
车身长度 mm	12900	10490	8070	12000	5995	10700
座位数+司机+导游 ≤	51+1+1	41+1+1	31+1+1	51(49)+1+1	16+1	45+1+1
额定功率 kw ≥	243	180	132	243	85	177
比功率 kw/t ≥	12	12	13	12	19	12
最高车速 km/h ≥	110	110	110	110	105	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	前	后
乘客门位置	前	前	前	前(中)	中	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	300	350
悬架类型	B	B	C	B	E	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	-	装置	-	装置
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	-	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	-	装置
座间距(同向) mm ≥	720	720	720	720	670	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	-	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	-	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	-	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	-	装置
CAN总线	-	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	-	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	-	装置	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.13	0.09	0.15	-	0.13
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	北汽福田	北汽福田	华晨金杯	西安西沃
	车型	XML6127 J18	XML6807 J18	BJ6126 U8LKB-1	BJ6476 B1DDA-S1	SY6521 MS1BG	XW6125A
评定类型及等级		大型高一級	中型高一級	大型高一級	小型高一級	小型高一級	大型高二級
车身长度 mm		11985	7990	12000	4790	5235	12000
座位数+司机+导游 ≤		51 (49)+1+1	31+1+1	51+1+1	6+1	8+1	45+1+1
额定功率 kw ≥		228	132	221	70	102	286
比功率 kw/t ≥		12	13	12	19	19	13.5
最高车速 km/h ≥		110	110	110	105	105	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	69
发动机位置		后	后	后	前	前	后
乘客门位置		前(中)	前	前	前、中	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	300	300	350
悬架类型		B	B、C	B	E	E	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
脚片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	-	-	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	-	-	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	-	-	装置
座间距(同向) mm ≥		720	720	720	670	670	750
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠过道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	可调	-	-	可调
座椅横移(向过道) mm ≥		60	60	60	-	-	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	中
影视设备		装置	装置	装置	-	-	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	-	-	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	-	-	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.06	0.15	-	-	0.17
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 技术参数 </div>	中通客车	中通客车	中通客车	郑州宇通	郑州宇通	河南少林
	LCK6107H-7	LCK6107H-8	LCK6898H-1	ZK6146 HSB	ZK6147 HA	SLG6900 CJFR
评定类型及等级	大型高二级	大型高二级	中型高二级	特大型 高二级	特大型 高一級	中型高一級
车身长度 mm	10500	10500	8945	13695	13670	8995
座位数-司机+导游 ≤	37+1+1	37+1+1	33+1+1	73+1	59+1+1	37+1+1
额定功率 kw ≥	199	199	162	301	259	170
比功率 kw/t ≥	13.5	13.5	14	12	11	13
最高车速 km/h ≥	120	120	115	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	69	70	69	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前	前	前、中	前、中	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	A	B	C
盘式制动器	装置	装置	-	装置	装置	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	装置	装置	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	750	750	750	750	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	720	720	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	后	后	-	中	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	装置	-	装置	-	-
车桥随动转向	-	-	-	3桥	3桥	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	-	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.15	0.10	0.075	0.13	0.09
特殊结构说明				双层客车		

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	中通客车	中通客车	中通客车	中通客车	安徽安凯
	车型	LCK6122W-2	LCK6122W-1	LCK6125W-1	LCK6125W-2	HFF6120 WZ-1
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	大型高级	大型高级	大型高二级
车身长度 mm		11990	11990	11990	11990	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≤	34+1+1（半躺）	36+1+1（半躺）	36+1+1（半躺）	36+1+1（半躺）	36+1+1（半躺）
额定功率 kw	≥	250.1	250.1	243	221	260
比功率 kw/t	≥	13.5	12	12	12	13.5
最高车速 km/h	≥	120	110	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A)	≤	69	72	72	72	69
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前	前	前、中
悬架类型		A	A	B	B	A
盘式制动器		装置	-	-	-	装置
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≥	1950（平铺） 1600（半躺）	1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1600（半躺）
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≥	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		中	-	-	-	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.19	0.17	0.17	0.17	0.19
特殊结构说明						低驾駛区

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	家	安厦车辆	郑州宇通	郑州宇通
	车型	HFX6122HW2	ZK6147HWA	ZK6127HW2
评定类型及等级		大型高二级	特大型高一級	大型高二级
车身长度 mm		12000	13670	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游 ≤		34+1+1 (半铺)	41+1+1 (半铺)	35+1+1 (半铺)
额定功率 kw ≥		243	259	243
比功率 kw/t ≥		13.5	11	13.5
最高车速 km/h ≥		120	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	69
发动机位置		后	后	后
乘客门位置		前、后	前、中	前、中
悬架类型		B	B	B
盘式制动器		装置	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置
蹄片间隙自调整		装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置
旋压平轮		装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置
卧铺全长 mm ≥		1900	1900	1900
卧铺宽度 mm ≥		500	500	500
铺纵向间距 mm ≥		1950 (半铺) 1600 (半铺)	1950 (半铺) 1550 (半铺)	1950 (半铺) 1600 (半铺)
铺横向间距 mm ≥		350	350	350
上铺空间高度 mm ≥		800	800	800
铺间高度 mm ≥		850	850	850
重叠脚窝内端高 mm ≥		250	250	250
下铺面距地高度 mm ≥		250	250	250
护栏高度 mm ≥		150	150	150
铺垫厚 mm ≥		70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		后	-	中
影视设备		装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	装置
车桥随动转向		-	J 桥	-
行驶记录仪		装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.16	0.19
特殊结构说明		低驾驶室		

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率kw \geq	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 \leq	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	北汽福田	BJ6536B1DDA-S2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	70	5320	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6536B1DDA-3	同本批 BJ6476B1DDA-S1	68	5385	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1DVA-2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	84	5235	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1DDA-S2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	70	5235	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6526B1DRA-S2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	93	5235	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6536B1DWA-S1	同本批 BJ6476B1DDA-S1	76	5385	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6536B1DWA-S3	同本批 BJ6476B1DDA-S1	76	5320	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DDA-2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	68	5085	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DDA-3	同本批 BJ6476B1DDA-S1	68	5085	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DWA-S	同本批 BJ6476B1DDA-S1	76	5085	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DWA-S1	同本批 BJ6476B1DDA-S1	76	5085	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DWA-S2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	76	5085	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DWA-S3	同本批 BJ6476B1DDA-S1	76	5085	9+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DDA-S1	同本批 BJ6476B1DDA-S1	70	5020	8+1	前、中	E	-	-	-
		BJ6516B1DDA-S2	同本批 BJ6476B1DDA-S1	70	5020	9+1	前、中	E	-	-	-
2	华鑫金杯	SY6521HS1G	同本批 SY6521MS1BG	92	5235	8+1	前、中	E	-	-	-
		SY6521HS1BG	同本批 SY6521MS1BG	92	5235	8+1	前、中	E	-	-	-
3	河南少林	SLG6810C3FR	同本批 SLG6900C3FR	132	8120	31+1+1	前	C	-	0.09	-

4	安置 车辆	HFX6800HK2	同本批 HFX6801HK2	132	8040	31+1-1	前	B	-	0.09	-
5	厦门 金龙	XMQ6119Y4	同本批 XMQ6119Y3	177	10700	45+1-1	前	B	-	0.13	-
6	厦门 金旅	XML6957J13	同本批 XML6127J18	162	9545	39+1+1	前	B	-	0.11	-
		XML6967J12	同本批 XML6127J18	162	9545	39+1+1	前	B	-	0.11	-
		XML6120J13	同本批 XML6127J18	221	11963	51+1+1	前	B	-	0.15	-
		XML6118J13	同本批 XML6127J18	199	11270	47+1+1	前	B	-	0.15	-
		XML6118J93	同本批 XML6127J18	221	11270	47+1-1	前	B	-	0.15	-
		XML6117J18	同本批 XML6127J18	206	11385	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		XML6103J18	同本批 XML6127J18	180	10490	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		XML6103J92	同本批 XML6127J18	180	10490	45+1-1	前	B	-	0.13	-
		XML6103J93	同本批 XML6127J18	180	10490	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		XML6113J92	同本批 XML6127J18	180	10730	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		XML6113J93	同本批 XML6127J18	188	10730	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		XML6807J33	同本批 XML6807J18	143	7990	31+1+1	前	B、C	-	0.06	-
		XML6757J23	同本批 XML6807J18	132	7545	29+1+1	前	C	-	0.06	-

附件 3

关于〈高级客车类型划分及等级评定表〉的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
2	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
3	盐城中威客车有限公司	盐城中威
4	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
5	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
6	安徽安凯车辆制造有限公司	安徽车辆
7	中通客车控股股份有限公司	中通客车
8	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰
9	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
10	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
11	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
12	河南少林汽车股份有限公司	河南少林
13	贵州万达客车股份有限公司	贵州万达
14	珠海市广通汽车有限公司	珠海广通
15	深圳市五洲龙汽车有限公司	深圳五洲龙
16	西安西沃客车有限公司	西安西沃

主题词: 营运 客车 等级 通知

抄送: 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)道路运输管理局(处), 中国公路学会客车分会, 各有关客车生产厂家。

交通部办公厅

2008年1月3日印发

